

# Batterien- Elektroauto Ladestation



## Funktion

Hier können Sie eine Ladestation für die Solaroptimierte Überschussladung einbinden

**ACHTUNG** Die Überschuss-Ladefunktion ist getestet für das Ansteuern einer einzelnen Ladestation per Überschuss. Hierfür wurden ausführliche Tests durchgeführt und dokumentiert. Wenn Sie mehr als eine Wallbox im Überschuss betreiben wollen, ist dies zwar prinzipiell möglich, hier übernehmen wir aber keine Gewährleistung für einen reibungslosen Ablauf bei schwankender PV-Produktion. Mit einem Lastmanagement kann das Ganze nicht gekoppelt werden. Es ist lediglich möglich, mit der Funktion Lastbegrenzung eine Begrenzung des Strombezugs am Hausanschluss zu realisieren. Hierfür müssen Sie jedoch genau wie in der **Anleitung der Lastbegrenzung** vorgehen (Einstellung "sofort mit maximaler Leistung" kann das Auslösen der Sicherung verursachen).

## Informationen

### Unterstützte Ladestationen

- wallbe Eco und Pro (keine Umschaltung der Phase möglich)
- wallbe Pro 11kW und 22kW PD Edition (1-Phasige und 3-Phasige Ladung möglich. Automatische Umschaltung)
- Alfen Eve Single 11kW und 22kW (1-Phasige und 3-Phasige Ladung möglich. Automatische Umschaltung)

- Weidmüller AC Smart
- Go-E Charger ab Hardware Version 3.0
- Keba
- Heidelberg

**⚠ Die angegebenen Ladestationen der Firma wallbe sind Sonderanfertigungen für den PowerDog. Diese Ladestationen können ausschließlich bei uns bezogen werden. Standardversionen können nicht angesteuert werden!**

## Beschreibung

Die Standard Versionen der Firma wallbe können nicht automatisch zwischen 1- und 3 phasiger Ladung wechseln. Hier kann lediglich die Leistung zwischen dem minimalen und maximalen Ladestrom geregelt werden. Die Lade-ströme sind abhängig von den angeschlossenen Elektroautos

Bei den wallbe Pro PD Edition und Alfen Ladestationen kann automatisch von 1-Phasig auf 3-Phasig und umge-kehrt gewechselt werden. Somit kann garantiert werden, dass bei geringer PV-Erzeugung bzw. bei geringen Über-schussstrom eine Ladung sichergestellt werden kann

## Beispiel

- Tesla mit wallbe 11kW Pro:
- minimaler Ladestrom bei 1-Phasiger Ladung: 6A (1.380 Watt)
- maximaler Ladestrom bei 1-Phasiger Ladung: 16A (3.680 Watt)
- minimaler Ladestrom bei 3-Phasiger Ladung: 5A (3.450 Watt)
- maximaler Ladestrom bei 3-Phasiger Ladung: 16A (11.040 Watt)

Somit kann die Ladung gestartet werden sobald ein Überschuss von 1380 Watt zur Verfügung steht. Würde nur 3-Phasig gela-den, so muss ein Überschuss von 3450 Watt zur Verfügung stehen. Ab einer Leistung von 3680 Watt wird die Ladebox auf eine 3-Phasige Ladung umgeschaltet. So kann gewährleistet werden, dass so viel Überschuss wie möglich zur Ladung verwendet wird.

**✓ Ab Version v1.97-r2993 kann auch der Renault Zoe zwischen 1- und 3 phasiger Ladung umschalten**

# Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Batterien* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Gerät an

- Wählen Sie *Elektroauto Ladestation* und wählen anschließend den Hersteller Ihrer Ladestation aus

✓ **Achtung, vor der Konfiguration Ihrer Ladestation müssen ein Liefer und Bezugszähler angelegt worden sein**

wallbe Ladestation

Name:

?

^

Suche Ladestation:

Wähle Ladestation

?

Wähle externe Freigabe/manuelle Vorgabe (optional):

externe Freigabe

×

Manuelle Vorgabe

×

?

Nacht-Strom-Tarif:

Schaltuhr für Nachtstrom (AUS)

×

?

Phase:

L1/L2/L3

?

Einschaltverzögerung:

120

sek

?

Ausschaltverzögerung:

300

sek

?

v

Back

OK

### Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

### Suche Ladestation

- Hier wird die Kommunikation zur Ladestation hergestellt

### Externe Freigabe

⚠ Nur für Profis

Hier kann über Regelungen oder anderen Schaltungen (siehe hierzu im Handthema Punkt Regelungen) eine zusätzliche Bedingung zur Freigabe der Ladung eingestellt werden

### Manuelle Vorgabe

Hier kann über einen Schieberegler auf dem Homescreen ein manueller Ladewert vorgegeben werden. Dies wird aber nur für Diagnose Zwecke benötigt

### Schaltuhr für Nachstrom

- Hier können Zeiten für den Nachtstromtarif hinterlegt werden

### Einschalt-/Ausschaltverzögerung

- Um ein ständiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden

wallbe Ladestation

Minimaler Eigenstromanteil:

100

%

?

?

Max. Strom der Vorsicherung:

16

A

?

Überschuß Regelpunkt:

50

W

?

Wähle Bezugs- und Einspeisezähler:

Wähle Bezugszähler

Wähle Einspeisezähler

?

Regelung in Prioritätenliste aufnehmen:

☐

nicht in Prioritätenliste aufgenommen

?

Back

OK

### Minimaler Eigenstromanteil

- Hier kann eingestellt werden, wie hoch der Zukaufanteil des Ladestroms sein darf. Jedes Auto benötigt einen minimalen Strom, damit das Laden gestartet werden kann. Angenommen es werden mindestens 2000 Watt benötigt um die Ladung zu beginnen, bedeutet das,
  - dass bei 100% Eigenstromanteil ein Überschuss von mind. 2000 W vorhanden sein muss. Stromzukauf: 0 W
  - dass bei 50% Eigenstromanteil ein Überschuss von mind. 1000 W vorhanden sein muss. Stromzukauf: 1000 W

Diese Funktion findet bei kleinen PV Anlagen oder hohen Eigenverbrauchsquoten seinen Vorteil

## Überschuß Regelpunkt

- Auf wieviel Watt am Übergabepunkt (EVU Zähler) hin geregelt werden soll. Positiver Wert = Lieferung ; negativer Wert = Bezug

## Bezugs- und Einspeisezähler

- Hier können Sie manuell die Zähler für Netzeinspeisung und Netzbezug angeben. Im Normalfall erkennt der SmartDog die Zähler automatisch (falls schon angelegt)

## Regelung in Prioritätenliste

- Die Prioritätenliste wird verwendet, wenn festgelegt werden soll, dass eine Aufgabe nach der anderen abgearbeitet werden muss. Hierzu kann man die Regelung mit einer Priorität versehen. z.B.
  1. Batteriespeicher Vollladen
  2. Warmwasser
  3. Elektroauto laden

### wallbe Ladestation

☐ Angeschlossenes Fahrzeug automatisch erkennen

Sie können hier wählen, ob der PowerDog die minimalen und maximalen Ströme automatisch erkennen soll. Dieser Vorgang dauert in der Regel ca. 3 Minuten und wird im Widget mit dem Status "Initialisierung" signalisiert. Die Erkennung wird nach jedem PowerDog Start durchgeführt, ebenso wenn ein Fahrzeug von der Ladestation getrennt wurde. Wenn die automatische Erkennung aktiviert ist, kann und muss am PowerDog Display kein Fahrzeugtyp mehr gewählt werden. Alle gespeicherten Fahrzeugtypen werden gelöscht. Sie können mit dem Button "RFID Verwaltung" die RFID-Daten verwalten. Wenn Sie die Erkennung deaktivieren, können Sie auf der nächsten Seite die manuelle Verwaltung vornehmen.

Back

OK

- Mit den neuesten Firmwareversionen kann automatisch erkannt werden, mit welchen Leistungen das angeschlossene Auto geladen werden kann. Hierzu wird, nachdem das Auto angesteckt wurde, ein ca. 10-minütiger Lastgang angefahren. Nicht erschrecken das Auto wird nur mit sehr wenig Energie geladen obwohl vllt. zu diesem Zeitpunkt kein Überschuss vorhanden ist. Dieser Vorgang wird ein jedes Mal wiederholt, wenn ein Auto angesteckt wurde. Wird die Schnelle Erkennung aktiviert, so wird dieser Vorgang auf ca. 3 Minuten verkürzt. Sollte es zu Problemen bei der Erkennung kommen (Fahrzeug kann

wallbe Ladestation			
Fahrzeugtyp	Minimaler Ladestrom:	Maximaler Ladestrom:	
TESLA	6	32	✗
ZOE 1Phasig	6	32	✗
ZOE 3Phasig	6	32	✗
MITSUBISHI	7	32	✗
NISSAN	7	32	✗
GOLF	7	32	✗

- Alternativ können feste Fahrzeug-Profile hinterlegt werden. Hier haben Sie eine Übersicht der angelegten Profile ihrer Elektroautos. Standardmäßig werden vom System bei der Erstinbetriebnahme vordefinierte Profile angelegt. Diese können Sie im Nachhinein ändern, löschen oder Neue anlegen. Mit dem „Plus“ können weitere Profile erzeugt werden, zum Ändern in die jeweilige Zeile klicken.

## Systemkonfiguration

Fahrzeugtyp

TESLA



Minimaler Ladestrom:

6

A

Maximaler Ladestrom:

32

A

Art der Ladung:

dreiphasig

Phasenumschaltung erlauben:

erlauben

Back

OK

- Geben Sie einen Namen ein und den minimalen sowie maximalen Ladestrom welcher im schlechtesten Fall verwendet werden soll. Z.B. wird der Renault Zoe einphasig mit 6A und 16A jedoch dreiphasig mit 10A und 16 geladen. Tragen Sie in diesem Fall bei „Minimaler Ladestrom“ 10A und bei „Maximaler Ladestrom“ 16A ein.

- Art der Ladung ist dann „dreiphasig“ und die Phasenumschaltung aktivieren wir.

# Börsenstromnutzung

Weidmüller Ladestation

☒ Börsenstrom verwenden

^

Strompreis:

5.00

[ct/kWh]

Ladeleistung:

1.9

[kW]

Der Strompreis ist der Nettopreis der Strombörse ohne zuschläge. Wird der Strompreis unterschritten, so wird das Fahrzeug mit der angegebenen max.-Leistung geladen, wenn die Ladestation auf Überschussladung steht.

Back

OK

! Für die Börsenstrom Nutzung muss zuerst unter Regelungen die **Börsenstrom** Funktion aktiviert werden, damit die Daten des EPEX-Spot Preis abgefragt werden können

- In den Einstellungen für die Ladestation kann auf der 3. Seite der Börsenstrom aktiviert werden (diese Funktion ist nur für die gewählte Ladestation konfiguriert. Besitzen Sie weitere Ladestationen müssen Sie jede einzelne so konfigurieren).

## Strompreis [ct/kWh]

- Ist der Strompreis der Börse kleiner oder gleich dem eingestellten Wert, wird die Funktion Börsenstrom aktiviert wenn die Lademodus auf „Überschussladung“ gestellt ist

⚠ Sie legen im Börsenstrombaustein fest ob sich auf Brutto oder Netto Preise bezogen wird

## Ladeleistung [kW]



- Wird das Fahrzeug mit der Funktion Börsenstrom geladen, kann hier die minimale Ladeleistung angegeben werden. Sollte die Börsenstromladung aktiviert werden und es ist ausreichend Überschuss vorhanden, hat der Überschussmodus eine höhere Priorität und lädt das Fahrzeug mit der berechneten Leistung. Nur wenn keine Überschuss vorhanden ist, wird diese Ladeleistung verwendet

✓Zwangsladung bei aktiver Börsenstromregelung erfolgt während der günstigsten Zeiten von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder alternativ zwischen 0-24 Uhr, einstellbar im Widget

**Alfen**

Vorgabe Ladung:

☐ deaktiviert

☐ sofort mit max. Leistung

☒ Überschussladung

☒ Zwangsladung

Zwangsladung von  kWh

bis  Uhr

mit Leistung  kW

Modus:

✗ ✓

**Alfen**

Vorgabe Ladung:

☐ deaktiviert

☐ sofort mit max. Leistung

☒ Überschussladung

☒ Zwangsladung

Zwangsladung von  kWh

bis  Uhr

mit Leistung  kW

Modus:

✗ ✓


Bestätigen Sie mit 2 mal **OK** und anschließend mit **Speichern**

# Entladung der Batterie verhindern

The screenshot shows the 'Alfen Ladestation' settings interface. At the top, a dark blue header contains the title 'Alfen Ladestation'. Below this, the settings are listed. The first setting is 'Batterieentladung bei einmaliger Vollaadung verhindern:' with a red toggle switch in the 'off' position, labeled 'deaktiviert'. To its right is a question mark icon and an upward arrow. The second setting is 'Batterieentladung bei Zwangsladung verhindern:' with a green toggle switch in the 'on' position, labeled 'aktiviert'. To its right is a question mark icon. Below these, there is an unchecked checkbox followed by the text 'Börsenstrom verwenden'. At the bottom of the screen, there are two dark blue buttons: 'Back' on the left and 'OK' on the right. The top of the screen shows a Windows taskbar with various icons and a system tray area displaying the device ID 'PD2111-0030'.

- Wenn Sie ein [Steuerbares Batteriesystem](#) besitzen können Sie auf dieser Seite eine Entladung der Batterie durch die Wallbox bei einmaliger Vollladung oder bei Zwangsladung verhindern

# Widget bei manueller Fahrzeugauswahl

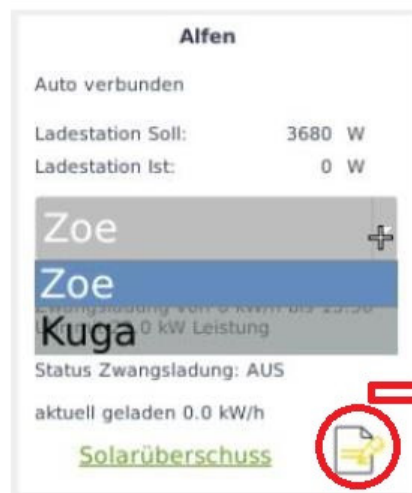

Im Customview (Homescreen) können Sie ein Widget anzeigen lassen. Hier werden folgende Werte nur angezeigt. Wollen Sie Einstellungen ändern, so klicken Sie auf das „Bearbeiten“ Symbol

- Status
- die geplante Ladeleistung
- die aktuelle Ladeleistung
- Information zur Zwangsladung
- Bis jetzt geladene Leistung
- Betriebsmodus anzeige

Im Dropdownmenü können Sie die hinterlegten Fahrzeugprofile auswählen bevor Sie das Auto anstecken

In den Einstellungen können Sie die Betriebsart sowie die Parameter für die Zwangsladung ändern  
Vorgabe Ladung:

- deaktiviert (Ladung wird nicht gestartet bzw abgebrochen)
- sofort mit max. Leistung (Ladung wird sofort gestartet und mit maximaler Leistung geladen)
- Solarüberschuss (Solaroptimierte Überschussladung)
- Zwangsladung
  - Zwangsladung von (Eingabe der Energie in kWh)
  - Bis (Uhrzeit, bis wann die Energie fertig geladen werden soll)
  - Mit Leistung (Ladeleistung)

**✓Zwangsladung bei aktiver Börsenstromregelung erfolgt während der günstigsten Zeiten von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder alternativ zwischen 0-24 Uhr, einstellbar im Widget**

Alfen

Vorgabe Ladung:

☐ deaktiviert

☐ sofort mit max. Leistung

☒ Überschussladung

☒ Zwangsladung

Zwangsladung von

10

kWh

bis

05:00

Uhr

Wed, 07.08.2024

mit Leistung

11.0

kW

Modus:

Sonnenunter-/aufgang

✗

✓

Alfen

Vorgabe Ladung:

☐ deaktiviert

☐ sofort mit max. Leistung

☒ Überschussladung

☒ Zwangsladung

Zwangsladung von

10

kWh

bis

05:00

Uhr

Wed, 07.08.2024

mit Leistung

11.0

kW


Modus:

0 - 24 Uhr

✗

✓

Widget bei automatischer  
Fahrzeugerkennung

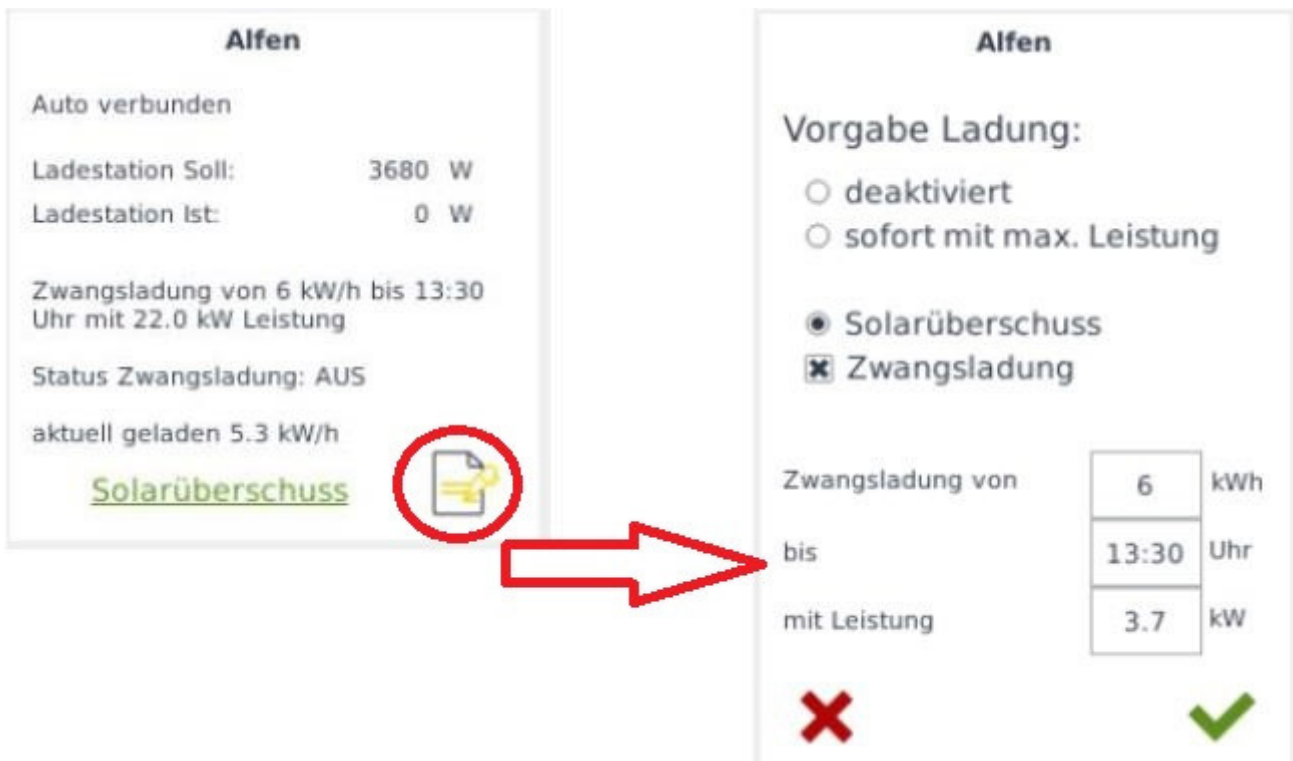

Im Customview (Homescreen) können Sie ein Widget anzeigen lassen. Hier werden folgende Werte nur an-gezeigt. Wollen Sie Einstellungen ändern, so klicken Sie auf das „Bearbeiten“ Symbol

- Status
- die geplante Ladeleistung
- die aktuelle Ladeleistung
- Information zur Zwangsladung
- Bis jetzt geladene Leistung
- Betriebsmodus anzeige
- Button für Einstellungen

In den Einstellungen können Sie die Betriebsart sowie die Parameter für die Zwangsladung ändern  
Vorgabe Ladung

- deaktiviert (Ladung wird nicht gestartet bzw abgebrochen)
- sofort mit max. Leistung (Ladung wird sofort gestartet und mit maximaler Leistung geladen)
- Solarüberschuss (Solaroptimierte Überchussladung)
- Zwangsladung
  - Zwangsladung von (Eingabe der Energie in kWh)
  - Bis (Uhrzeit, bis wann die Energie fertig geladen werden soll)
  - Mit Leistung (Ladeleistung)

**✓Zwangsladung bei aktiver Börsenstromregelung erfolgt während der günstigsten Zeiten von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder alternativ zwischen 0-24 Uhr, einstellbar im Widget**

### Alfen

**Vorgabe Ladung:**

☐ deaktiviert

☐ sofort mit max. Leistung

☒ Überschussladung

☒ Zwangsladung

Zwangsladung von 10 kWh

bis 05:00 Uhr

Wed, 07.08.2024

mit Leistung 11.0 kW

Modus: Sonnenunter-/aufgang

✗
✓

### Alfen

**Vorgabe Ladung:**

☐ deaktiviert

☐ sofort mit max. Leistung

☒ Überschussladung

☒ Zwangsladung

Zwangsladung von 10 kWh

bis 05:00 Uhr

Wed, 07.08.2024

mit Leistung 11.0 kW

Modus: 0 - 24 Uhr

✗
✓

# Allgemeine Funktionsbeschreibung

Am Übergabepunkt wird ein Zweirichtungszähler eingebunden, mit dem der Überschussstrom und Bezugsstrom gemessen werden kann. Die Ladestation wird über Netzwerk ausgelesen und beschrieben. Sobald ein Auto an die Ladestation angeschlossen wird, wird dies vom PowerDog erkannt und überprüft ob genügend Überschussstrom vorhanden ist. Sollte ausreichend Überschuss verfügbar sein und die Einschaltverzögerung abgelaufen sein, wird die Ladung begonnen. Fällt der Überschuss unter den minimalen Wert, wird nach Ablauf der Ausschaltverzögerung die Ladung beendet. Anhand des Überschusses wird die Ladeleistung an die Ladestation weitergeben

**Verfügt die Ladestation über eine Umschaltung 1-Phasig/3-Phasig, so wird von der 1-Phasigen Ladung auf die 3-Phasige Ladung umgeschaltet, sobald der aktuelle Ladestrom bei mindestens 90% vom Maximalen Ladestrom ist und wenn noch genügend Überschuss für die 3-Phasige Ladung vorhanden ist. Damit ein ständiges hin und her schalten verhindert wird (zerstört sonst das Ladegerät) wird hier zusätzlich eine Hysterese von 500 Watt benötigt. Zur Umschaltung muss noch eine 5-Minütige Einschaltverzögerung erfüllt werden. Das Umschalten von 3-Phasig auf 1-Phasig basiert auf demselben Prinzip. Die Ladung kann nur im 1-Phasen-Modus beendet werden**

Der PowerDog erkennt selbstständig eine volle Autobatterie und signalisiert das am Widget. Sollte diese Auswertung zu einer Fehlauswertung geführt haben, stecken Sie das Auto von der Ladebox ab, warten ein paar Sekunden und stecken das Auto wieder an.

Wird der Button „Einmalige Vollladung“ geklickt, wird das Auto sofort mit der maximal erlaubten Ladeleistung geladen, bis die Batterie voll ist oder das Auto abgesteckt wird. Danach wird die „Einmalige Vollladung“ wieder deaktiviert.

**Nur bei wallbe PD Edition und Alfen ZWANGSLADUNG:** Es kann eingestellt werden, dass von dem Moment des Ansteckens des Autos an die Ladestation eine minimale Energie geladen werden muss. Primär wird versucht, dass die Energie mit Hilfe der PV-Anlage (Überschuss) erzeugt wird. Sollte dies nicht geklappt haben, so kann eine Nachladung mit Netzstrom erfolgen. Hierzu muss eine Energie eingegeben werden, und eine Uhrzeit bis wann die Ladung erfolgen muss. Mit dem Button „Zwangsladung“ kann dies entweder aktiviert oder deaktiviert werden.

Angenommen es wurde eine Zwangsladung von 20 kW bis 05:00 eingestellt. Es wurden aber nur 12 kW mittels Überschussstrom ins Auto geladen, so werden die restlichen 8 kW mit Netzstrom geladen. Falls ein Nachtstrom in den Einstellungen definiert wurde, wird diese Nachladung während des Nachtstromtarifs durchgeführt, ansonsten so spät als möglich vor dem definierten Startzeitpunkt.

**⚠Wichtig! Es muss am Display das benötigte Fahrzeugprofil ausgewählt werden, bevor das Auto angesteckt wird. Dazu müssen Sie wissen ob das Auto 1-phasig oder 3-phasig lädt so-wie den minimalen Ladestrom. Alternativ muss die automatische Erkennung aktiviert sein!**

## Nicht unterstützte Fahrzeuge

- Renault ZOE Q210

Revision #10

Created 17 January 2024 10:05:52 by Philipp Kreutzer

Updated 6 May 2025 11:11:05 by Philipp Kreutzer