


# Remote IO 6 Relais 24DI TCP

## Funktion

Hier können Sie das Zubehör **[400443] Remote IO 6 Relais 24DI TCP** im SmartDog einbinden

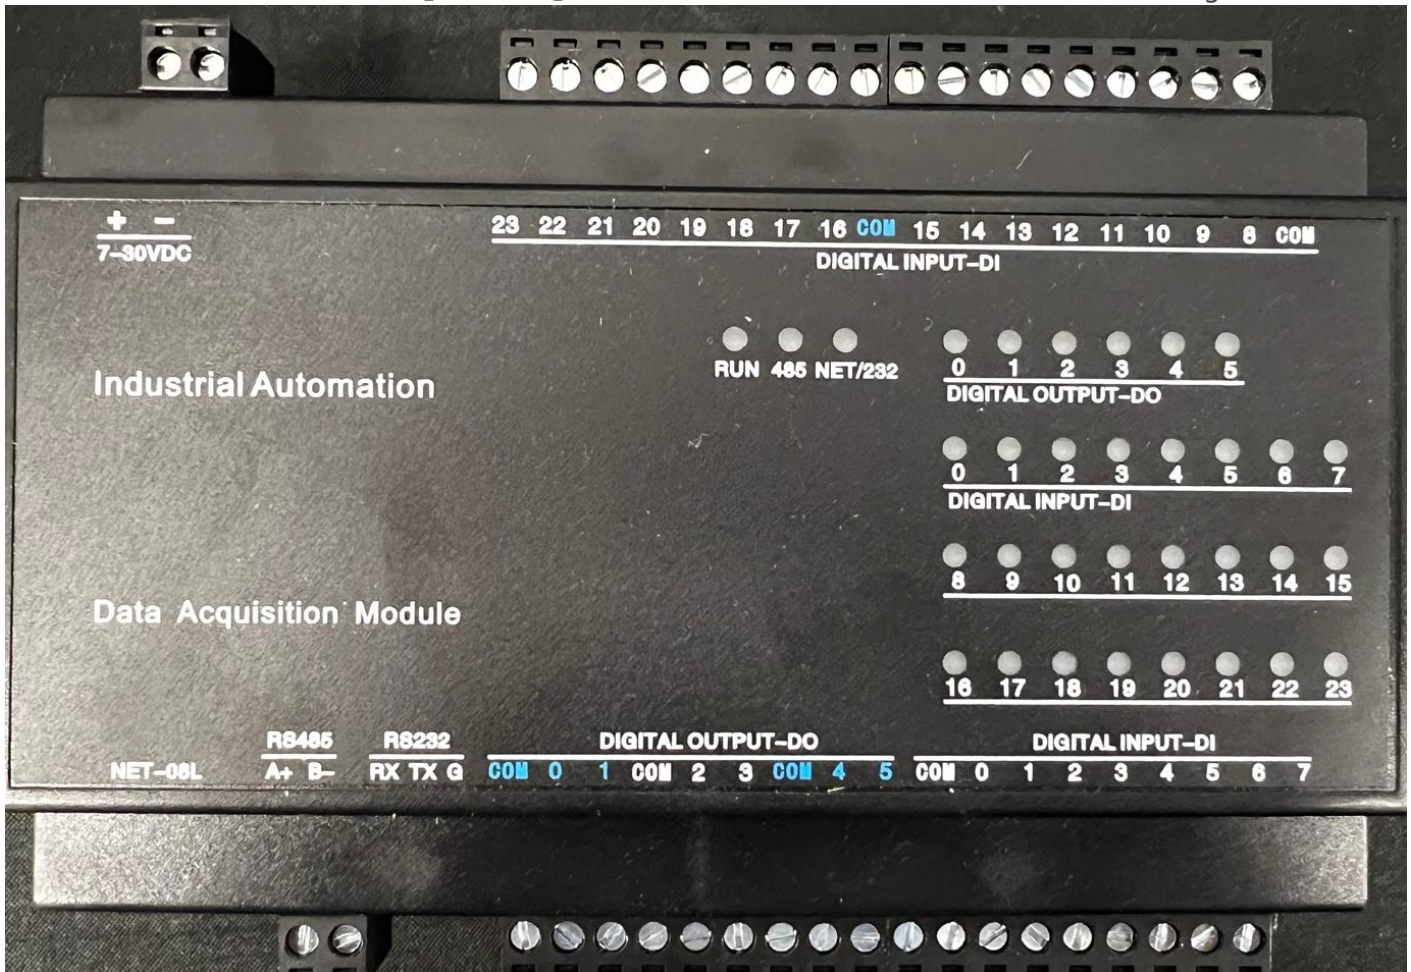

## Verkabelung

**i** Diese Erweiterung kann nur per Netzwerk im SmartDog eingebunden werden. Bitte kontaktieren Sie vor der Bestellung den **Support** damit die benötigte IP-Adresse ins Gerät programmiert werden kann

# Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Gecon Erweiterung 508*

## Gecon 508 Erweiterungsmodul

Name:

Suchen

Scan Bus IP

IP Adresse

Netzwerkmaske

Back

OK

## Name

Legen Sie einen Namen für das Gerät fest

## Suchen

Wenn Sie auf Scan Bus IP klicken, können Sie IP Adresse eingeben die am Erweiterungsmodul eingestellt ist (Bitte bei der Bestellung die gewünschte IP Adresse angeben)


## IP Adresse

Hier können Sie die IP Adresse manuell eingeben (wird automatisch eingetragen wenn Sie die Suche verwenden)

## Netzwerkmaske

Hier können Sie die Netzwerkmaske manuell eingeben (wird automatisch eingetragen wenn Sie die Suche verwenden)

Anschließend finden Sie die neuen Ein- und Ausgänge unter RemoteIO bei Ihren Regelbausteinen

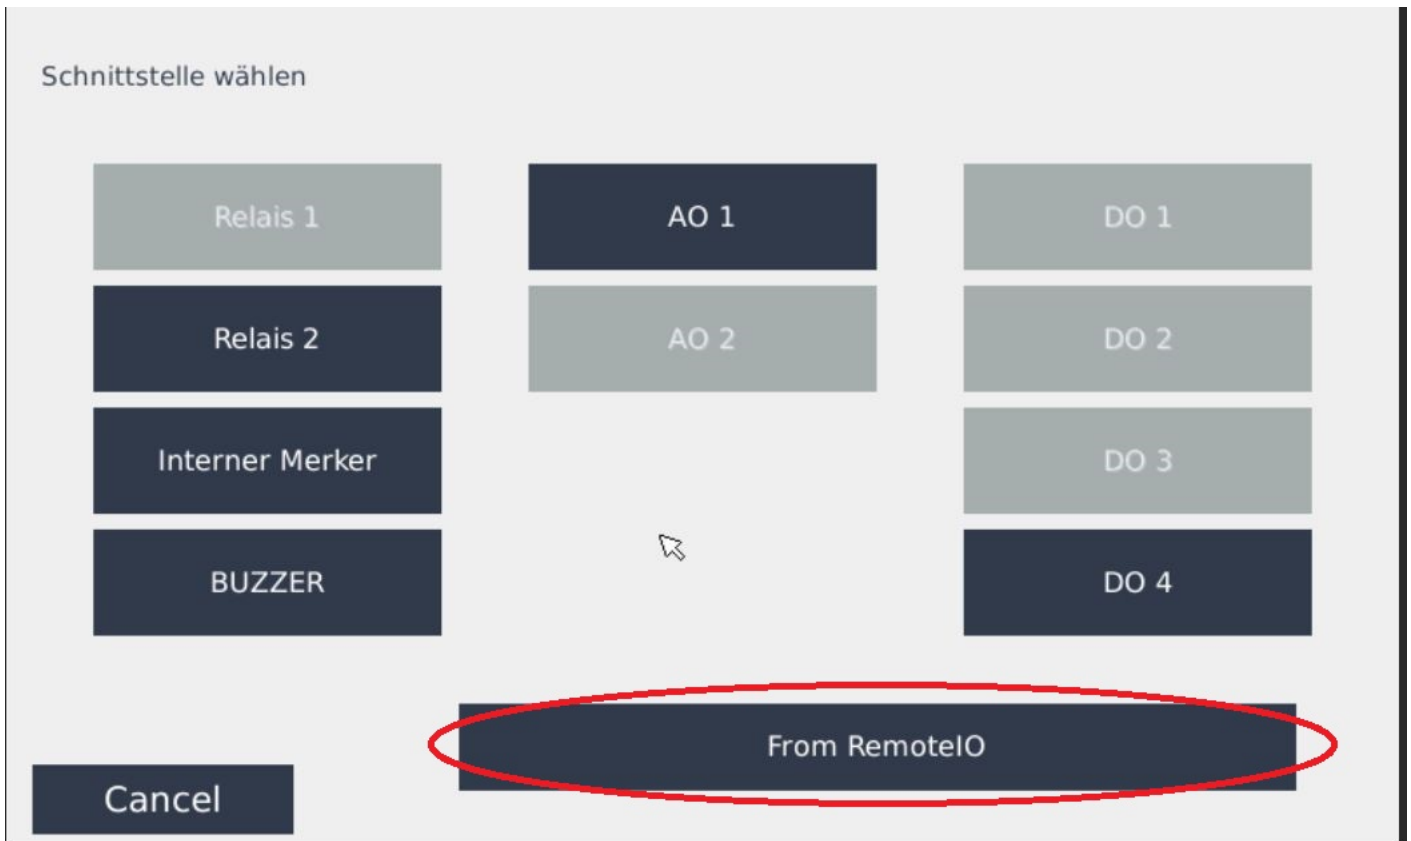

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

## Verkabelungs Beispiel

[Remote IO 6 Relais 24DI TCP.pdf](#)

Revision #4

Created 11 December 2024 08:27:12 by Philipp Kreutzer

Updated 12 December 2024 09:15:51 by Philipp Kreutzer