
Remote IO 6 Relais 24DI TCP

Funktion

Hier können Sie das Zubehör [400443] Remote IO 6 Relais 24DI TCP im SmartDog einbinden

- Standardmäßig hat der GECON die IP-Adresse *192.168.1.75*

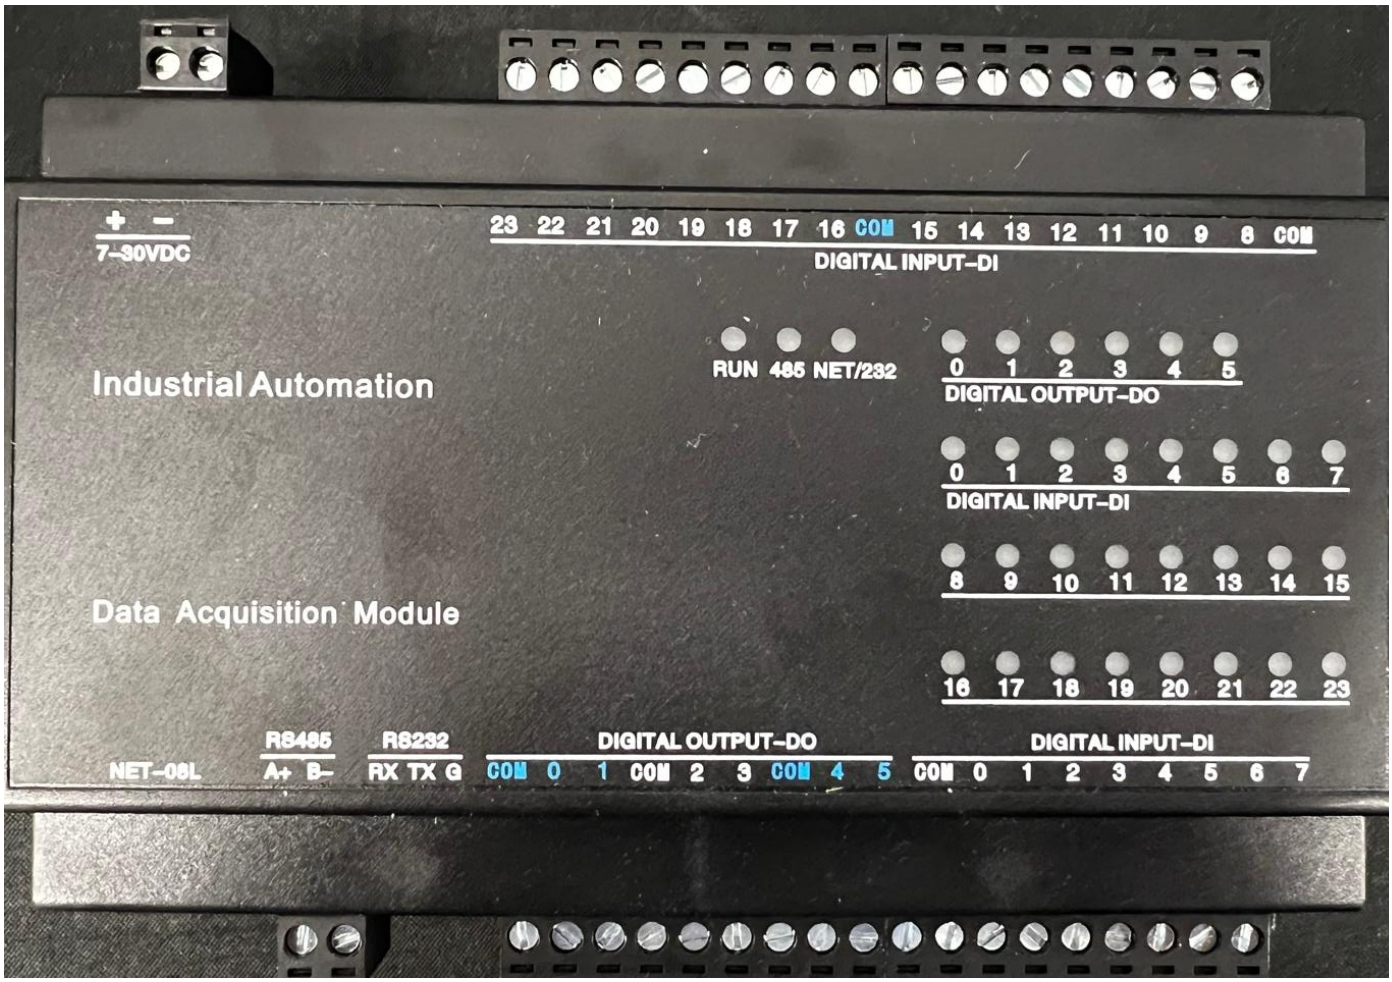

Verkabelung

> ℹ Diese Erweiterung kann nur per Netzwerk im SmartDog eingebunden werden. Bitte kontaktieren Sie vor der Bestellung den Support damit die benötigte IP-Adresse ins Gerät programmiert werden kann

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Gecon Erweiterung 508*



Name

Legen Sie einen Namen für das Gerät fest

Suchen

Wenn Sie auf Scan Bus IP klicken, können Sie IP Adresse eingeben die am Erweiterungsmodul eingestellt ist (Bitte bei der Bestellung die gewünschte IP Adresse angeben)


IP Adresse

Hier können Sie die IP Adresse manuell eingeben (wird automatisch eingetragen wenn Sie die Suche verwenden)

Netzwerkmaske

Hier können Sie die Netzwerkmaske manuell eingeben (wird automatisch eingetragen wenn Sie die Suche verwenden)

Anschließend finden Sie die neuen Ein- und Ausgänge unter RemoteIO bei Ihren Regelbausteinen

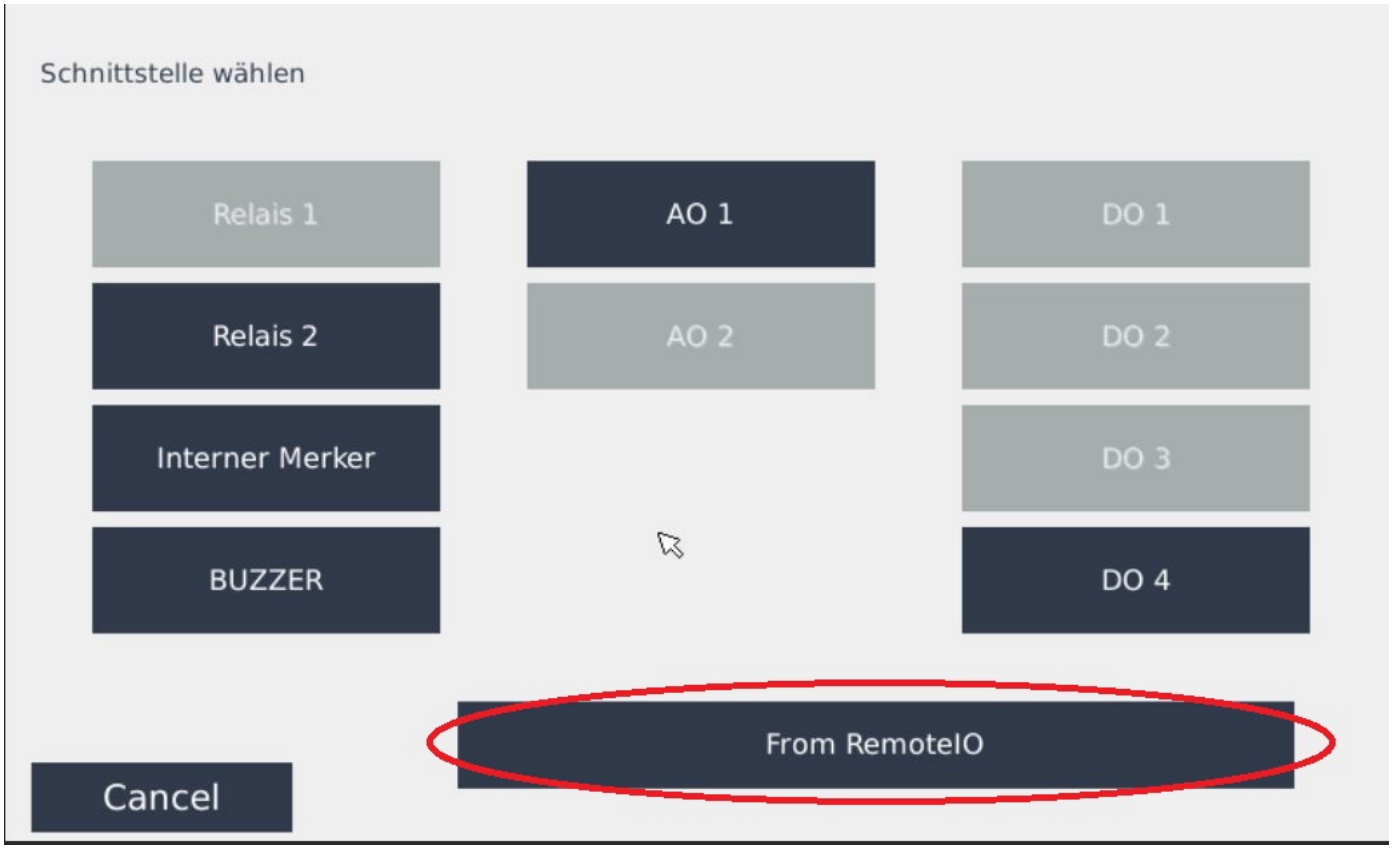

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Verkabelungs Beispiel

Remote IO 6 Relais 24DI TCP.pdf