


# Remote IO 6 Relais 24DI TCP

## Funktion

Hier können Sie das Zubehör **[400443] Remote IO 6 Relais 24DI TCP** im SmartDog einbinden

- Standardmäßig hat der GECON die IP-Adresse *192.168.1.75*

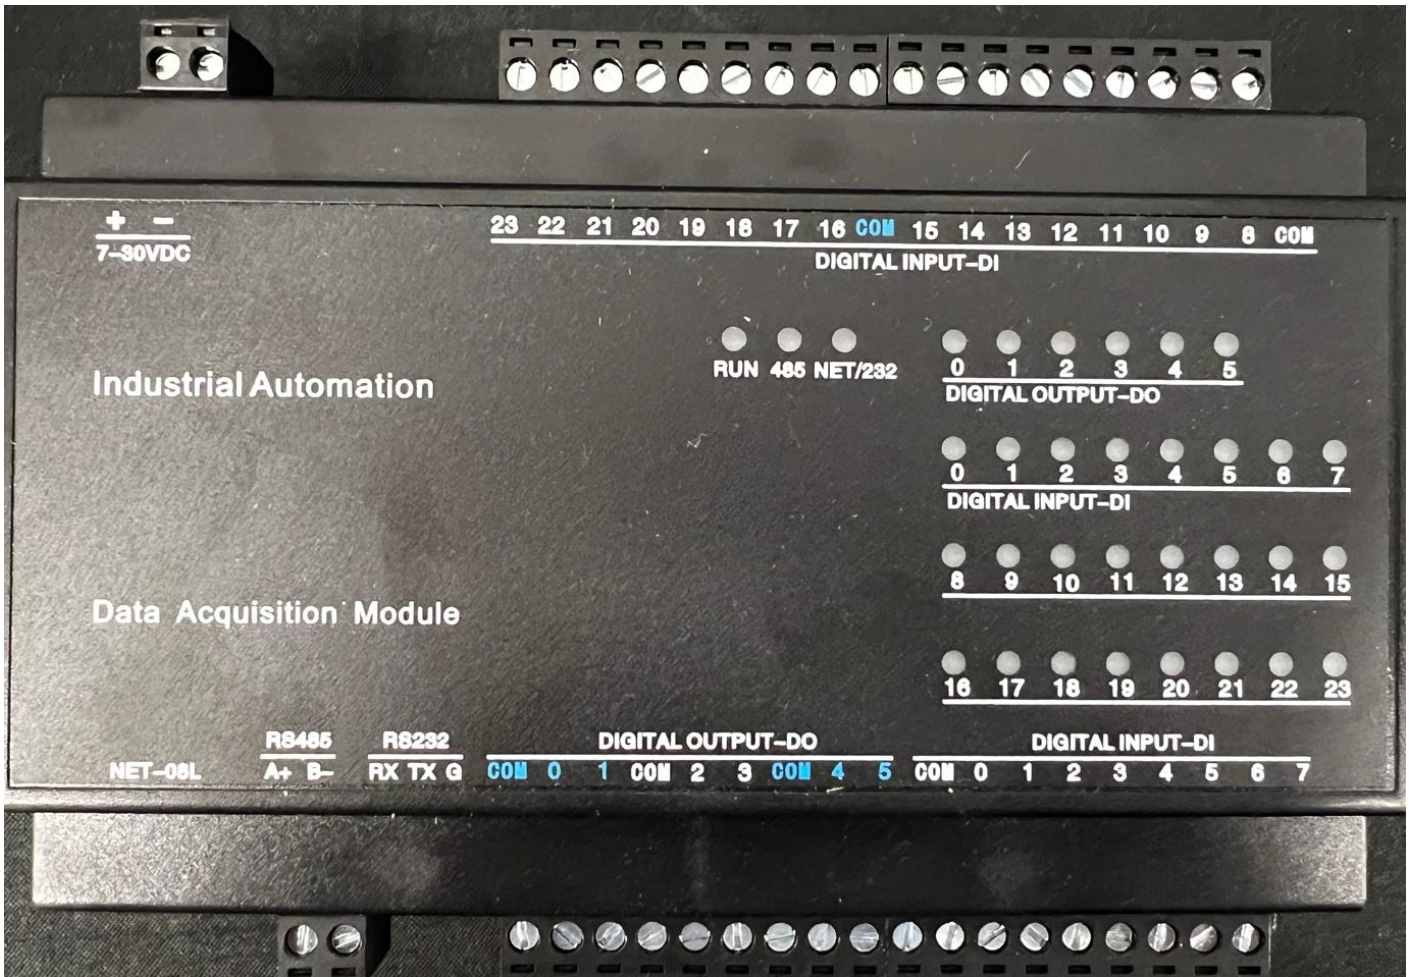

# Verkabelung

i Diese Erweiterung kann nur per Netzwerk im SmartDog eingebunden werden. Bitte kontaktieren Sie vor der Bestellung den **Support** damit die benötigte IP-Adresse ins Gerät programmiert werden kann

## Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an

- Wählen Sie *Gecon Erweiterung 508*

Gecon 508 Erweiterungsmodul

Name:

Suchen

IP Adresse

Netzwerkmaske

### **Name**

Legen Sie einen Namen für das Gerät fest

### **Suchen**

Wenn Sie auf Scan Bus IP klicken, können Sie IP Adresse eingeben die am Erweiterungsmodul eingestellt ist (Bitte bei der Bestellung die gewünschte IP Adresse angeben)


### **IP Adresse**

Hier können Sie die IP Adresse manuell eingeben (wird automatisch eingetragen wenn Sie die Suche verwenden)

### **Netzwerkmaske**

Hier können Sie die Netzwerkmaske manuell eingeben (wird automatisch eingetragen wenn Sie die Suche verwenden)

**Anschließend finden Sie die neuen Ein- und Ausgänge unter RemoteIO bei Ihren Regelbausteinen**

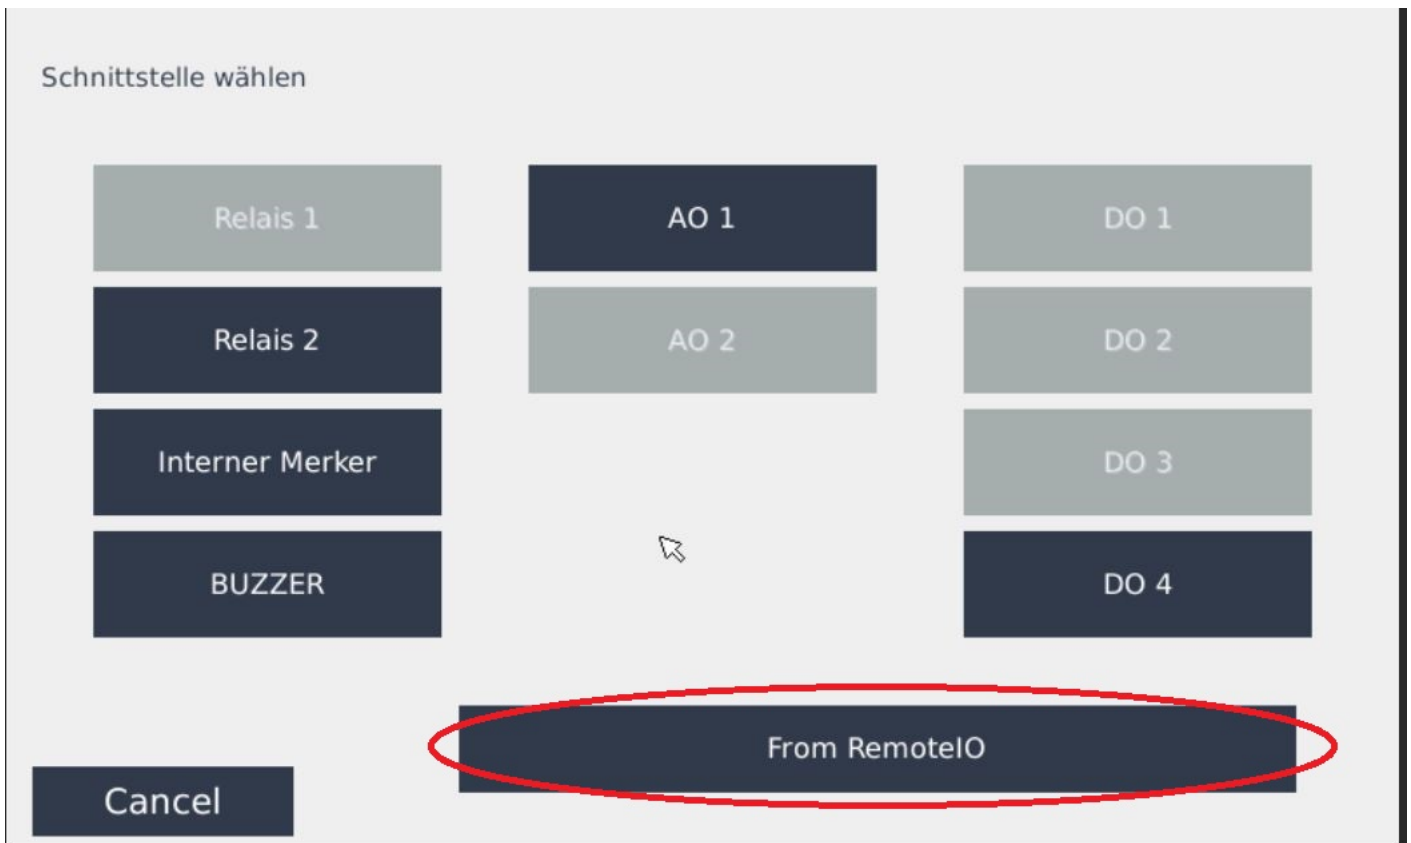

**Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern***

## Verkabelungs Beispiel

[Remote IO 6 Relais 24DI TCP.pdf](#)

Revision #5

Created 11 December 2024 08:27:12 by Philipp Kreutzer

Updated 21 April 2026 12:51:29 by Manuel Pichlmeier