

# Custom View

- [Widget erstellen](#)

# Widget erstellen




## Custom View

Custom View ermöglicht es Ihnen, Ihre individuelle Ansicht ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten

- Dabei können Sie frei entscheiden, welche am System verfügbaren Parameter angezeigt werden sollen und diese mit einem eigenen Hintergrundbild kombinieren
- Sie haben die Möglichkeit, ein eigenes Hintergrundbild mit einem Zeichenprogramm zu erstellen oder ein Foto Ihres Hauses zu verwenden und dieses per USB-Stick auf den SmartDog® zu übertragen
- Alternativ stehen Ihnen auch verschiedene voreingestellte Hintergrundbilder zur Auswahl
- Insgesamt können Sie bis zu acht Visualisierungsseiten individuell gestalten (z. B. PV, Energie, Heizung, Umwelt, Regelungen etc.)
- Die Widgets zeigen sowohl den aktuellen Momentanwert als auch den Tagesverlauf in Form eines kleinen Diagramms an
- Es können sämtliche in der Steuerung verfügbaren Parameter angezeigt werden, darunter Wechselrichter, Modulfelder, Zähler, Sensoren sowie Schalthandlungen der Regler (Relais, Digital- und Analogein- bzw. -ausgänge)
  - So lässt sich beispielsweise die Funktion der Regelung komfortabel überprüfen
- Alle von Ihnen angelegten Schalter können direkt in der Custom View manuell bedient werden
- Für viele Bausteine, die eine manuelle Bedienung erfordern, stehen passende Widgets zur Verfügung
- Diese Widgets können Sie frei auf Ihren Custom-View-Seiten platzieren und anordnen

## Widget anlegen

- Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um das Fenster zum Erstellen eines neuen Custom-View-Bausteins zu öffnen

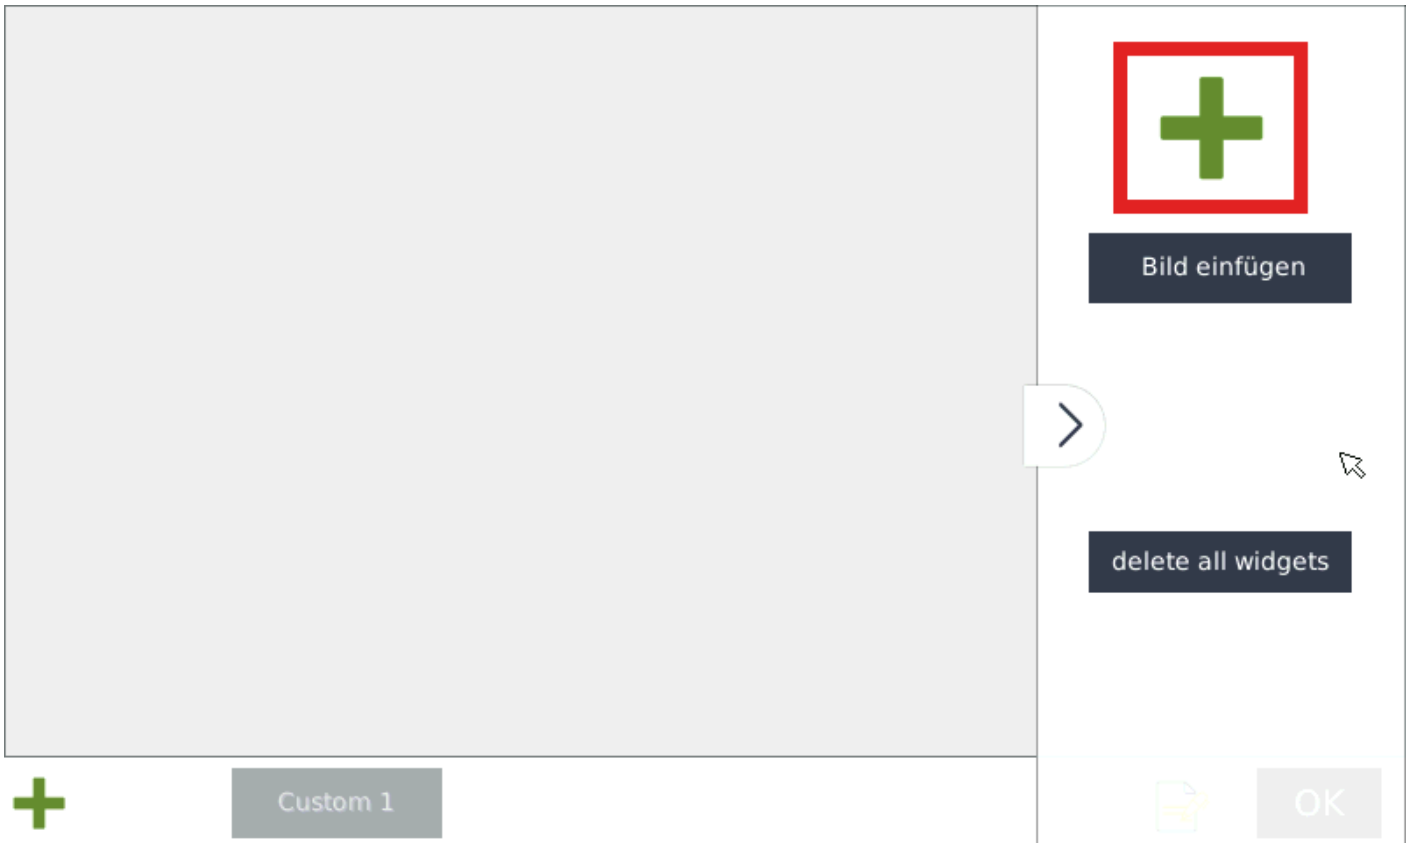

- Wählen Sie das **grüne Plus**, um einen neuen Baustein hinzuzufügen

Parameter für Ansicht auswählen:

Sensor/Zähler/Steuerung

PV-Gesamt

Eigenverbrauch / Autarkie

Modulfeld

Wärmepumpen

Wechselrichter

Charging Station

Zurück

Anschließend stehen Ihnen folgende Widget-Typen zur Auswahl:

- **Sensor / Zähler / Steuerung:**

- Hier können Sie Zähler, Sensoren sowie Steuerungen (z. B. Schalter oder Funktionsbausteine) als Widget auf Ihrer Anzeige platzieren

- **Eigenverbrauch / Autarkie:**

- Dieses Widget zeigt Informationen zu Ihrem Eigenverbrauch sowie den prozentualen Autarkiewert an

- **Wärmepumpen:**

- Wenn eine Wärmepumpe als Baustein im SmartDog integriert ist, können Sie hierfür ein entsprechendes Widget erstellen

- **PV-Gesamt:**

- Dieses Widget zeigt die gesamte PV-Leistung Ihrer Anlage an (Summe aller Wechselrichter)

- **Modulfeld:**

- Hier können Sie ein Widget mit Informationen zu einzelnen Modulfeldern erstellen (Summe der Modulleistungen)

- **Wechselrichter:**


- Ermöglicht die Anzeige einzelner Wechselrichter als separates Widget

- **Charging Station:**

- Hier können Sie das Widget für Ihre Wallbox bzw. Ladestation anzeigen lassen

## Bild einfügen:

- Wählen Sie **Bild einfügen**, um ein Bild hinzuzufügen

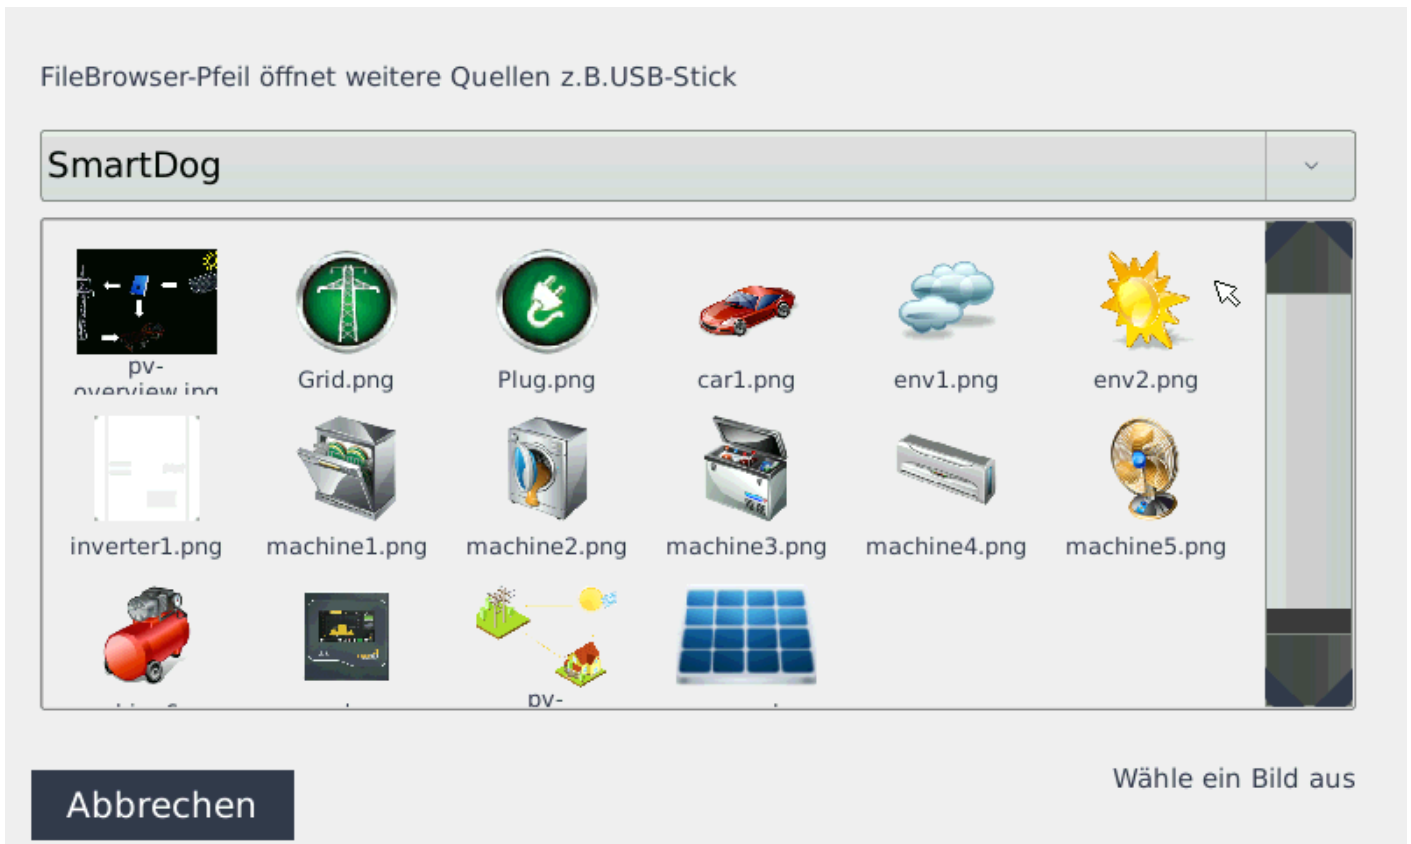

- Sie können eines der vorhandenen Standardbilder verwenden oder eigene Bilder per USB-Stick auf den SmartDog übertragen

## neue Seite anlegen:

- Mit dem grünen Plus links unten können Sie eine weitere Seite anlegen.



- Über das Bearbeiten-Symbol können Sie den Namen der aktuellen Seite ändern