


KuWo Leistungsschalter Überwachung



Funktion

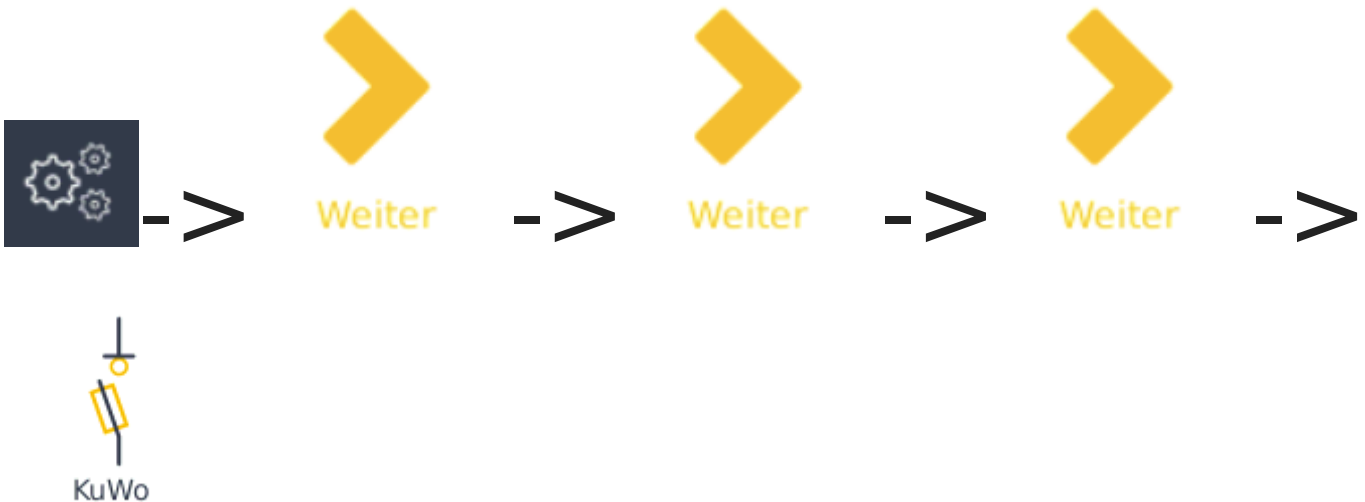

Sie müssen bei Anlagen mit mehreren Leistungsschaltern eine redundante Überwachung realisieren, inklusive einer Rückmeldung an die Fernwirktechnik. Über Not-Aus und oder Feuerwehrscharter Eingänge kann die Anlage stromlos geschaltet werden.

Einbindung im SmartDog

- Gehen Sie auf die letzte Seite der Einstellungen und wählen Sie **KuWo** aus

KuWo Konfigurator

☐ Dieses Gerät arbeitet als Master
 ☐ Dieses Gerät arbeitet als Slave

Back
 
 Debug
 OK


- Legen Sie fest ob das Gerät als **Master** oder als **Slave** fungiert

Master

KuWo Konfigurator

☒ Dieses Gerät arbeitet als Master
 ☐ Dieses Gerät arbeitet als Slave

Rückmeldung Leistungsschalter: Eingang	Wähle	✗
Vorgabe von Netzschutz: Eingang	Wähle	✗
Not-Aus: Eingang	Wähle	✗
Ansteuerung Leistungsschalter: Ausgang	Wähle	✗
Rückmeldung an Netzschutz: Ausgang	Wähle	✗
Rückmeldung an Parkregler: Ausgang	Wähle	✗

Back
 Slaves
 
 Debug
 OK

- Nun können Sie die einzelnen Ein- und Ausgänge definieren

Rückmeldung Leistungsschalter Eingang

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Digital Eingang des SmartDog die Rückmeldung des Leistungsschalters aufnimmt
 - Bei LS AUS muss der Kontakt geschlossen sein

Vorgabe von Netzschutz Eingang

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Digital Eingang des SmartDog die Vorgabe des Netzschutzes aufnimmt
 - bei offenem Kontakt werden alle Leistungsschalter ausgeschaltet

NOT-Aus Eingang (optional)

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Digital Eingang des SmartDog die Vorgabe des NOT-AUS Schalters aufnimmt
 - bei offenem Kontakt werden alle Leistungsschalter ausgeschaltet

Ansteuerung Leistungsschalter Ausgang

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Ausgang des SmartDogs den Leistungsschalter schaltet (Befehl LS Ein)
 - Hier muss eines der beiden Relays verwendet werden (NO/COM)

Rückmeldung an Netzschutz Ausgang

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Ausgang des SmartDogs die Rückmeldung der Stellungsmeldung der Leistungsschalter an den Netzschutz ausgibt
 - Wenn alle Leistungsschalter eine AUS Rückmeldung geben wird hier eine 1 Meldung ausgegeben (sobald einer der LS angeschaltet ist wird kein Signal ausgegeben)

Rückmeldung an Parkregler Ausgang

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Ausgang des SmartDogs die Rückmeldung der Stellungsmeldung der Leistungsschalter an den Parkregler ausgibt (falls ein externer Parkregler verwendet wird)
 - Wenn alle Leistungsschalter eine AUS Rückmeldung geben wird hier eine 1 Meldung ausgegeben (sobald einer der LS angeschaltet ist wird kein Signal ausgegeben)

Konfiguration Slaves am Master

KuWo Konfigurator

☒ Dieses Gerät arbeitet als Master
☐ Dieses Gerät arbeitet als Slave

Rückmeldung Leistungsschalter: Eingang	Wähle	✗
Vorgabe von Netzschutz: Eingang	Wähle	✗
Not-Aus: Eingang	Wähle	✗
Ansteuerung Leistungsschalter: Ausgang	Wähle	✗
Rückmeldung an Netzschutz: Ausgang	Wähle	✗
Rückmeldung an Parkregler: Ausgang	Wähle	✗

Back
Slaves
i
 Debug
OK

- Klicken Sie auf **Slaves**
- Anschließend können Sie mit dem **grünen Plus** einen weiteren Slave hinzufügen

ModBus TCP Slave Edit

IP Adresse

?

?

Seriennummer:

?

Zurück
Ok

IP Adresse

- Geben Sie hier die IP Adresse des Slave Gerätes ein

Seriennummer

- Geben Sie hier die Seriennummer des Slave Gerätes ein oder eine Bezeichnung des Standortes des Slave Gerätes

Slave

KuWo Konfigurator

☐ Dieses Gerät arbeitet als Master

☒ Dieses Gerät arbeitet als Slave

Rückmeldung Leistungsschalter:
Eingang

Not-Aus:
Eingang

Ansteuerung Leistungsschalter:
Ausgang

IP Adresse Master:

Wähle

Wähle

Wähle

192.168.178.207

✗

✗

✗

Back

i

Debug

OK

- Nun können Sie die einzelnen Ein- und Ausgänge definieren

Rückmeldung Leistungsschalter Eingang

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Digital Eingang des SmartDog die Rückmeldung des Leistungsschalters aufnimmt
 - Bei LS AUS muss der Kontakt geschlossen sein

NOT-Aus Eingang (optional)

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Digital Eingang des SmartDog die Vorgabe des NOT-AUS Schalters aufnimmt
 - bei offenem Kontakt werden alle Leistungsschalter ausgeschaltet

Ansteuerung Leistungsschalter Ausgang

- Durch klicken auf **Wählen** können Sie auswählen welcher Ausgang des SmartDogs den Leistungsschalter schaltet (Befehl LS Ein)
 - Hier muss eines der beiden Relays verwendet werden (NO/COM)

IP Adresse Master

- Geben Sie hier die IP Adresse des Masters ein

Info Button

KuWo Konfigurator

☐ Dieses Gerät arbeitet als Master ☒ Dieses Gerät arbeitet als Slave

Rückmeldung Leistungsschalter: Eingang Wähle ✗

Not-Aus: Eingang Wähle ✗

Ansteuerung Leistungsschalter: Ausgang Wähle ✗

IP Adresse Master:

Back **i** ☐ Debug OK

- Sowohl am Master als auch am Slave steht Ihnen ein INFO Button zur Verfügung, dieser zeigt Ihnen den Verbindungsstatus zwischen den Geräten an und die entsprechenden Schalterstellungen

Info Master

KuWo Konfigurator

192.168.178.152 Letzter Kontakt: **20.09.2024 11:00:58.930** -> State: **online**
Rückmeldung LS: **off** | NotAus: **off** | Ausgang LS: **on**



192.168.178.217 Letzter Kontakt: **20.09.2024 11:00:58.918** -> State: **online**
Rückmeldung LS: **on** | NotAus: **off** | Ausgang LS: **on**

192.168.178.177 Letzter Kontakt: **20.09.2024 11:00:58.931** -> State: **online**
Rückmeldung LS: **on** | NotAus: **off** | Ausgang LS: **on**

Master: Rückmeldung LS: **on** | NotAus: **off** | Meldung Netzschutz: **on**
Ausgang LS: **on**



- Hier wird Ihnen angezeigt wie der Verbindungsstatus zu den einzelnen Slaves ist und welche Schaltzustände vorherrschen
 - State : online / offline Verbindung zum ersten Slave
 - Rückmeldung LS: off /on Stellungsmeldung des Leistungsschalters
 - NotAus: off / on Stellungsmeldung des NotAus Schalters (off ist nicht ausgewählt oder nicht ausgelöst)
 - Ausgang LS: Off / on Stellungs Vorgabe des LS vom Master

Info Slave


KuWo Konfigurator

Letzter Kontakt von Master: **20.09.2024 11:01:22.691** -> State: **online**
Rückmeldung LS: **off** | NotAus: **off** | Ausgang LS: **on**



- Hier wird Ihnen angezeigt wie der Verbindungsstatus zum Master ist und welche Befehle geschickt werden
 - Rückmeldung LS: on/off Stellungsmeldung die der Master von diesem Slave erhält
 - NotAus: off/on Stellungsmeldung des NotAus Schalters (off ist nicht ausgewählt oder nicht ausgelöst)
 - Ausgang LS: on/off Stellungsvorgabe des LS vom Master

Anschluss Beispiel

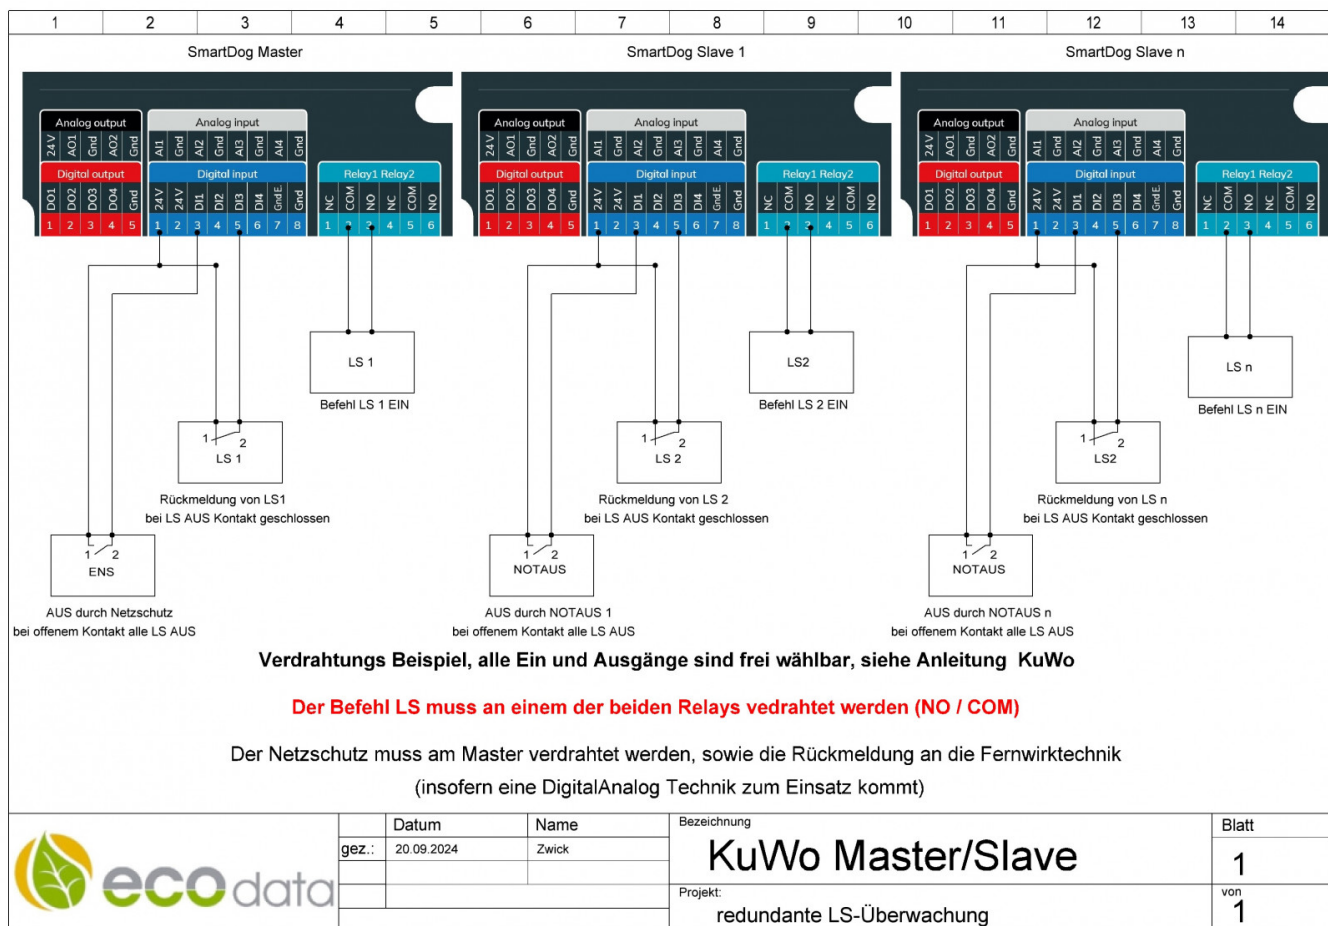

Revision #6
Created 20 September 2024 08:38:06 by Philipp Kreutzer
Updated 20 September 2024 09:39:01 by Philipp Kreutzer