# Wlan Steckdose myStrom

# Funktion

- Hier können Sie eine myStrom WLAN-Steckdose mit der Artikelnummer [400131] / [400132] in den SmartDog einbinden

# Einbindung ins WLAN

- Der myStrom WiFi Switch kann nur dann mit dem SmartDog verbunden werden, wenn sich beide Geräte im selben Netzwerk befinden
- Da die Steckdose per WLAN angebunden wird, muss dieses Netzwerk auch über WLAN erreichbar sein
- Fügen Sie die Steckdose zunächst gemäß der myStrom-Anleitung Ihrem WLAN-Netzwerk hinzu
- Sobald die Steckdose erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist, kann sie im SmartDog eingebunden werden.

# Anlegen des Bausteins

Gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die *Geräteeinstellungen* und wechseln Sie mit Weiter auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen Sie über das *grüne Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie anschließend *WLAN Steckdose myStrom*




Interface


- Durch einen Klick auf Interface wird im Netzwerk nach verfügbaren WLAN-Steckdosen gesucht
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Steckdose aus
- Nun werden Sie gefragt, ob für das Gerät eine feste IP-Adresse vergeben wurde
    - Dies wird grundsätzlich empfohlen
- Wenn Sie Ja wählen, wird die feste IP verwendet
- Wenn Sie Nein wählen, wird – sofern möglich – der Hostname des Gerätes hinterlegt
- Anschließend können Sie einen individuellen Namen für das Gerät vergeben




Bestätigen Sie die Eingaben zweimal mit OK und anschließend mit Speichern

# Verwendung in Regelbausteinen

- Die Steckdose steht Ihnen nun unter Remote IO zur Verfügung und kann in Ihre Regelbausteine integriert werden

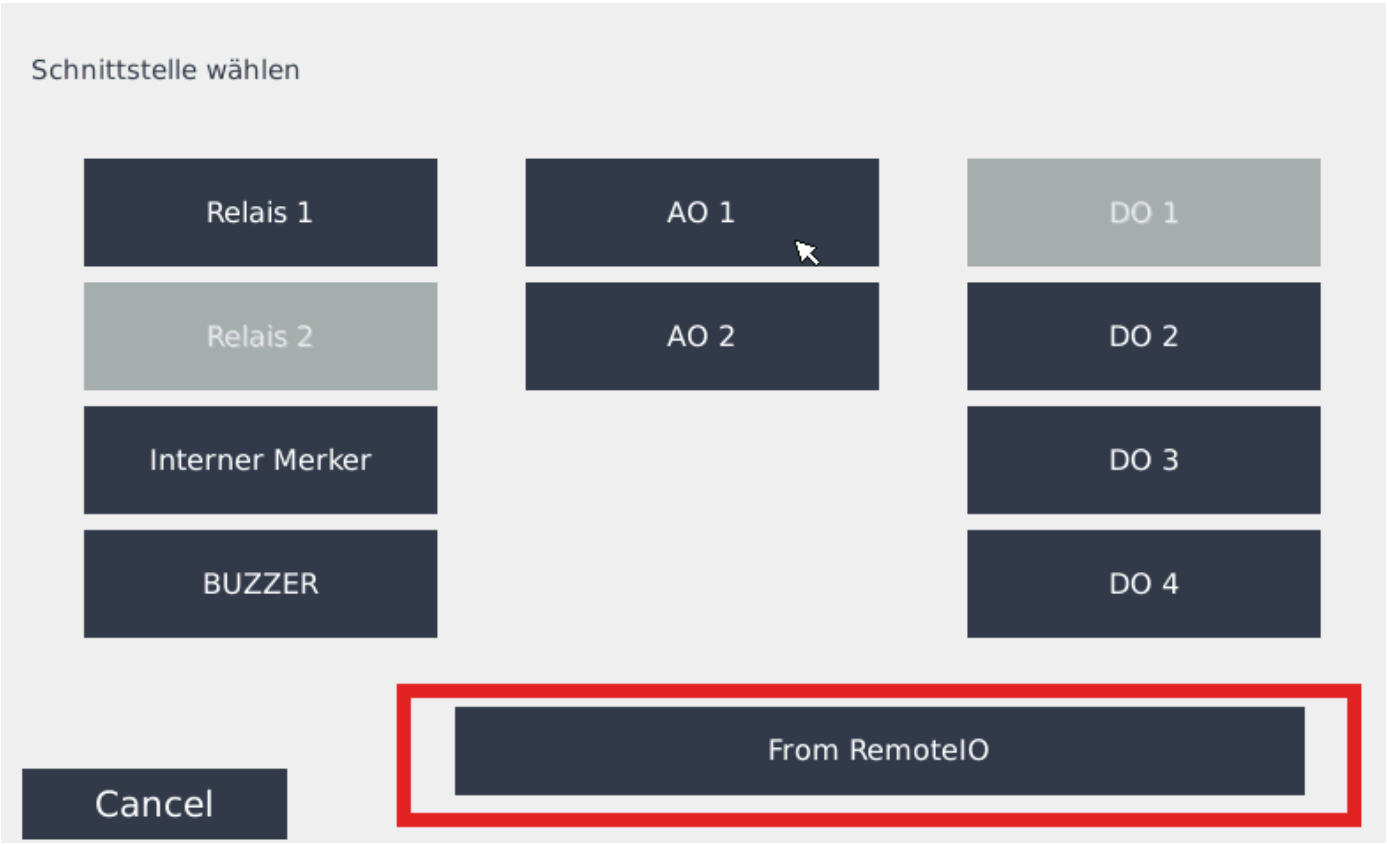


# Zähler der Steckdose

Funksteckdose