
Shelly Sensor

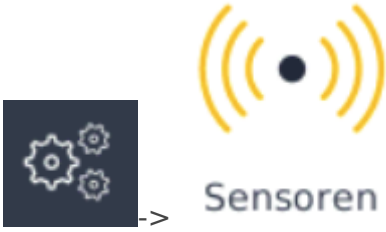

Shelly Sensor


- Mit diesem Sensortyp können Momentanwerte und Zählerstände eines Shelly-Geräts ausgelesen und in SmartDog visualisiert werden

Kompatible Typen

- Shelly BLU H&T

Anlegen

- Mit dem *grünen Plus-Symbol* können Sie einen neuen Sensor anlegen
- Wählen Sie anschließend den *Shelly Sensor*

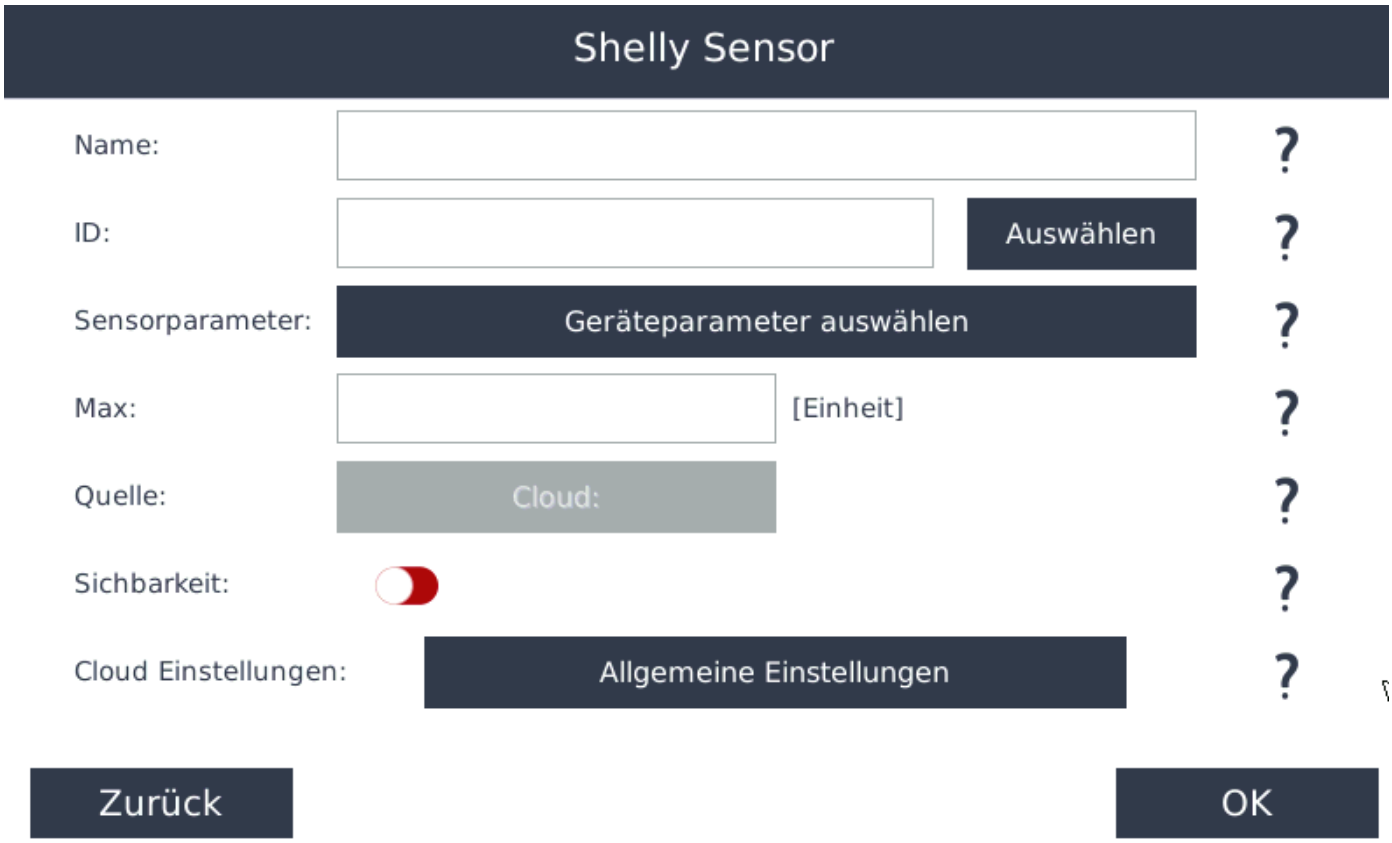


Name

- Geben Sie einen Namen für den Sensor ein

ID:

- Die Geräte-ID kann entweder manuell eingetragen oder automatisch über die Suchfunktion ausgewählt werden
- Bei der automatischen Suche muss das Gerät verbunden und erreichbar sein
- Für die manuelle Eingabe kann die Geräte-ID ebenfalls in der Shelly App eingesehen werden


> Es ist möglich, dass die automatische Suche nach der Geräte-ID künftig nicht mehr von der Shelly Cloud API unterstützt wird

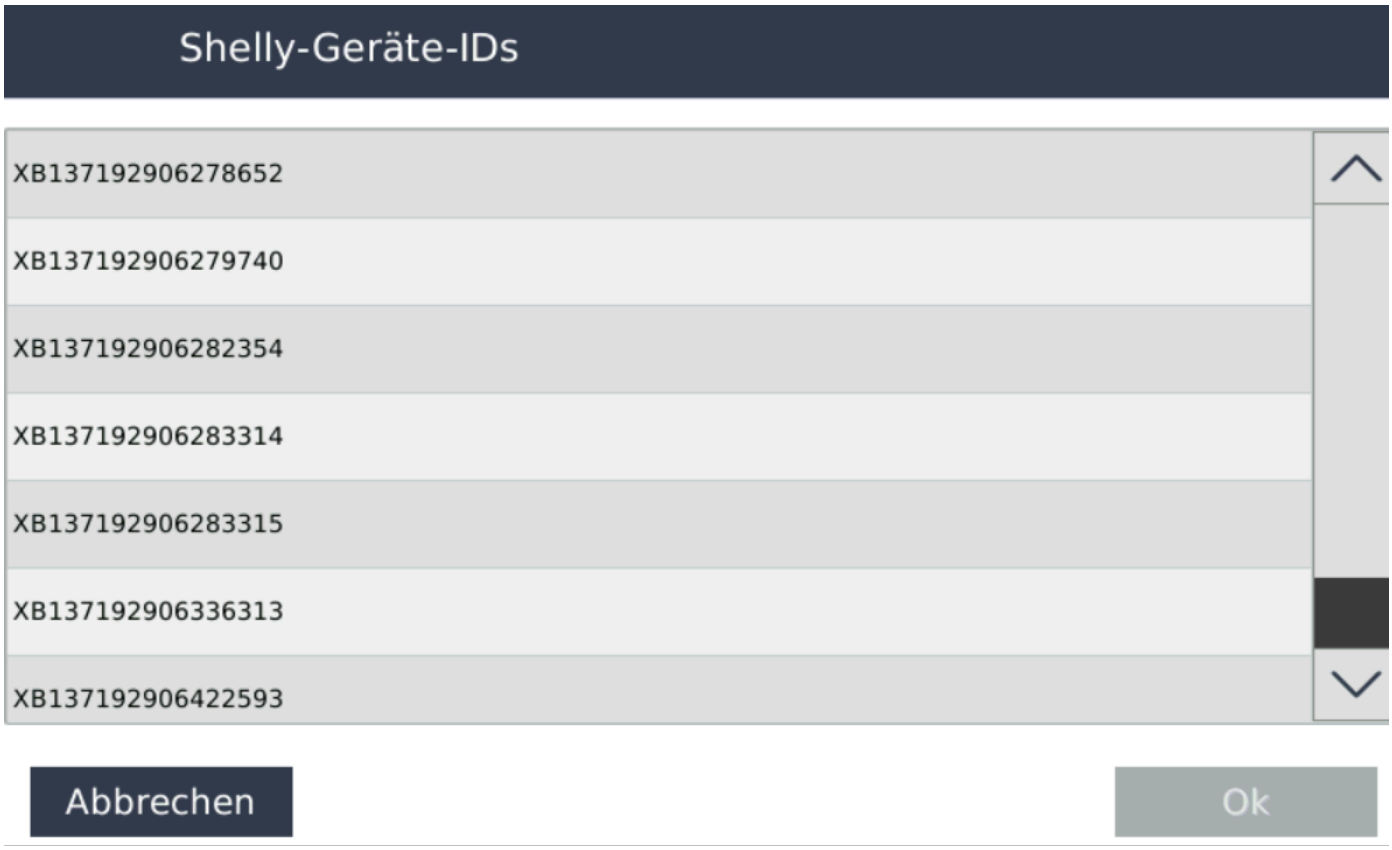

Sensorparameter

- Nachdem die Geräte-ID erfolgreich eingetragen wurde, kann unter *Sensorparameter* der gewünschte Parameter ausgewählt werden


> Wurde die Geräte-ID falsch eingetragen oder besteht keine Verbindung zur Cloud, können keine Parameter angezeigt werden

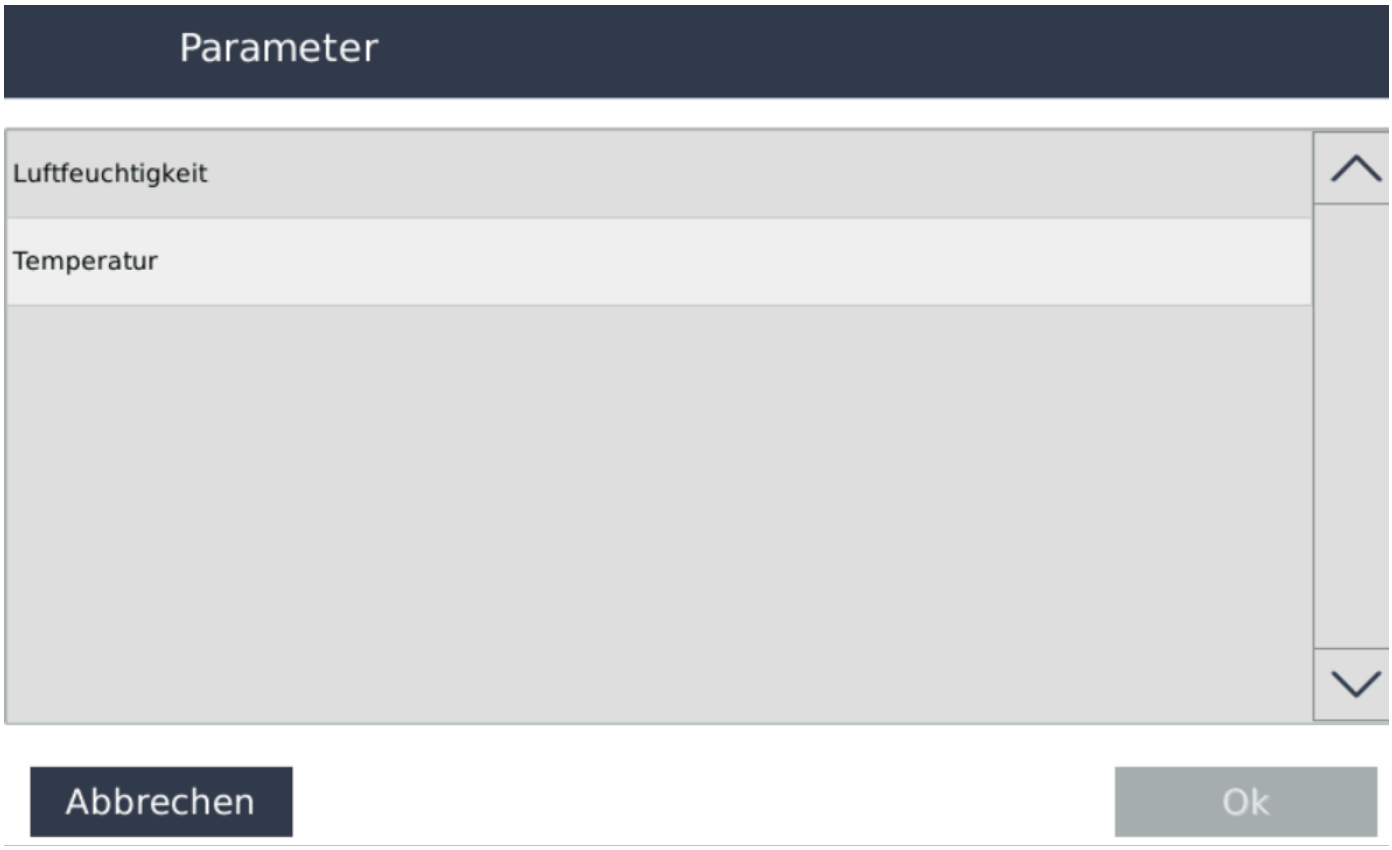

Max:

- Legen Sie den maximalen Messwert fest, den der Sensor erreichen kann
- Dieser Wert dient ausschließlich der Skalierung auf dem Display

Quelle:

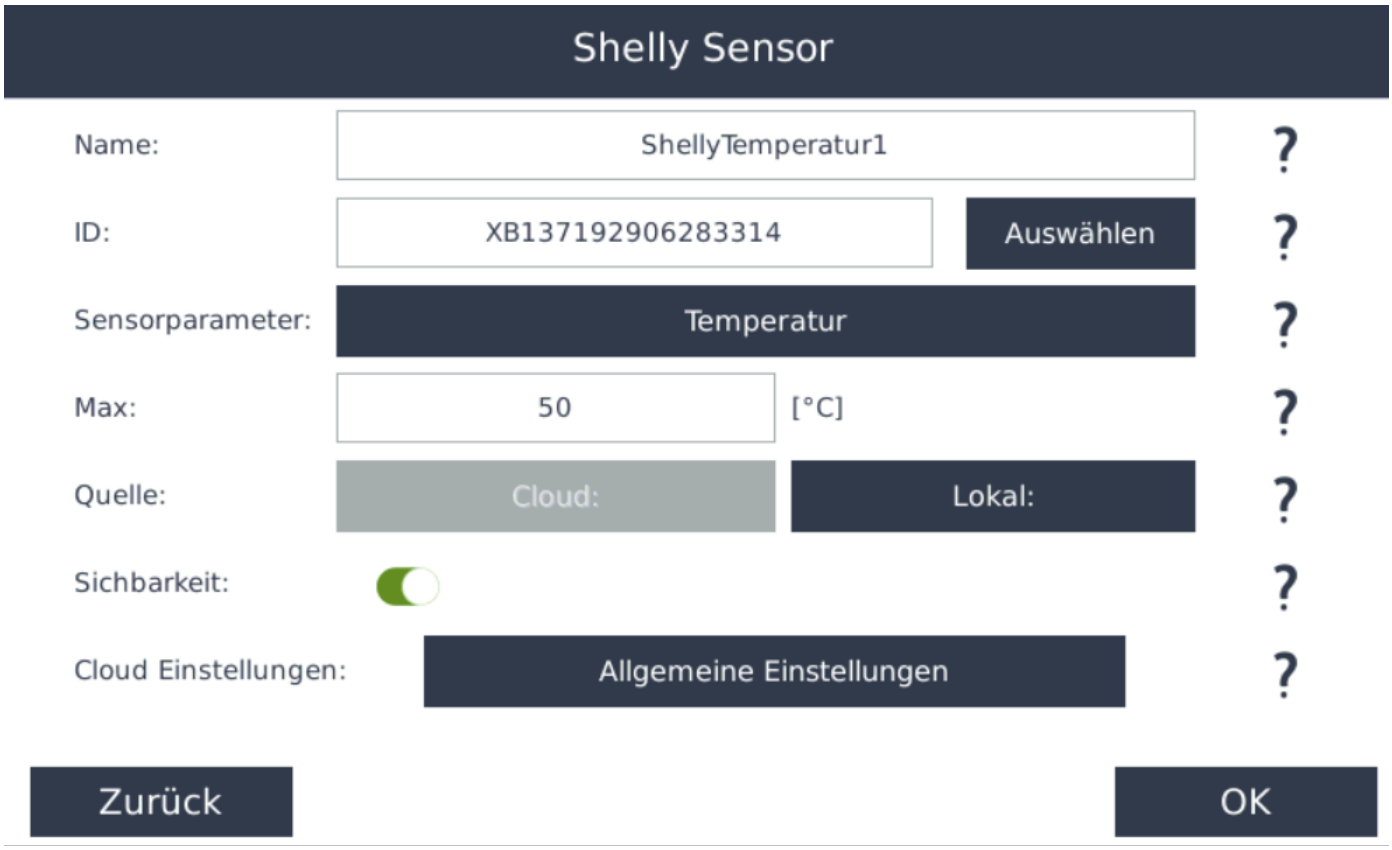

- Hier kann festgelegt werden, von welchem System die Sensordaten bezogen werden

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:


- Cloud (müssen der Host sowie der Authentifizierungsschlüssel einmalig in den allgemeinen Einstellungen hinterlegt werden)
- Lokal (ist zusätzlich die IP-Adresse des Geräts anzugeben)

Sichtbarkeit

- Legen Sie fest, ob der Sensorwert auf dem Display sichtbar sein soll

> Es können maximal 4 Kurven gleichzeitig auf dem Display angezeigt werden. Falls bereits 4 Kurven sichtbar sind, muss zunächst ein anderer Sensor ausgeblendet werden

Cloud-Einstellungen:

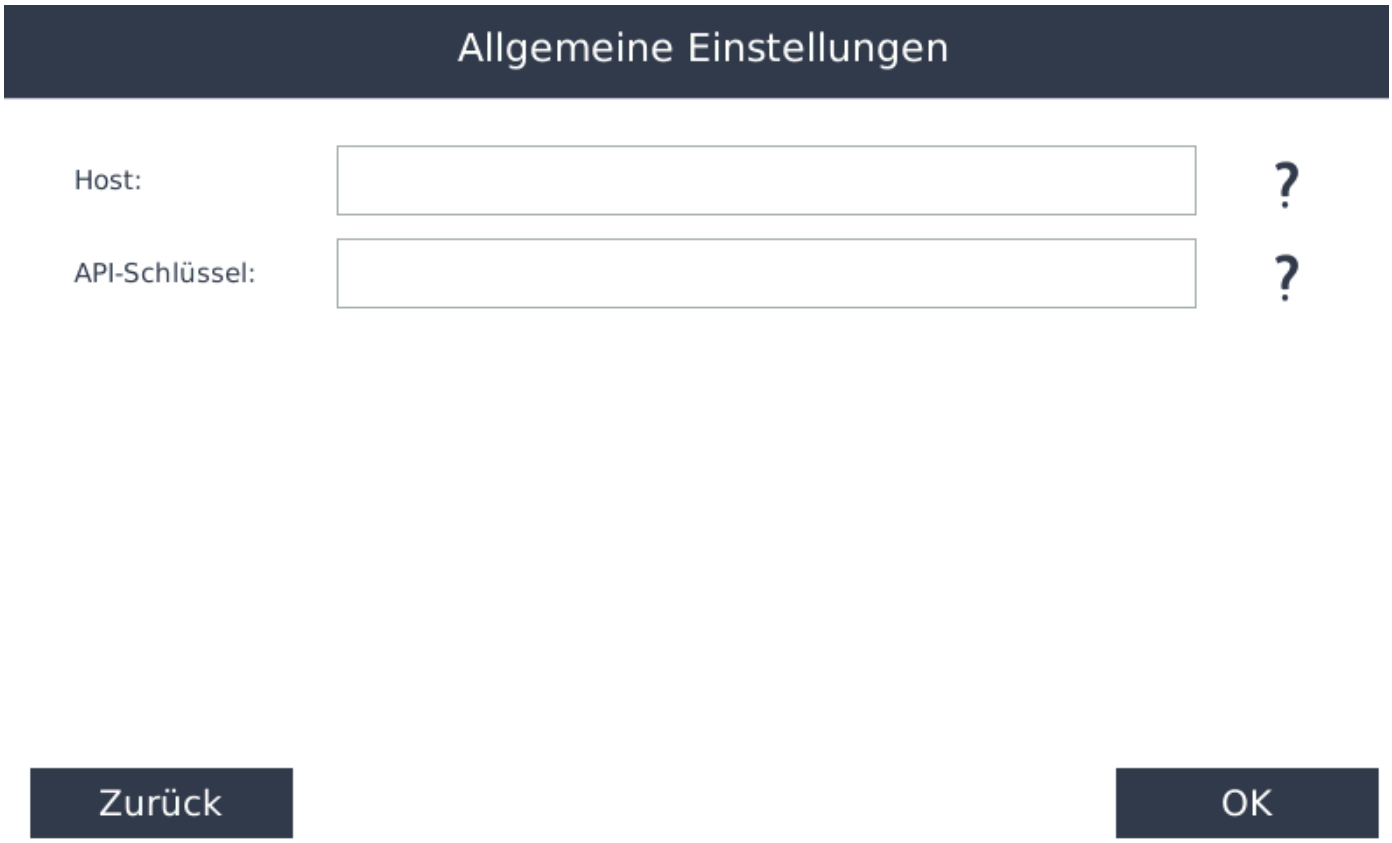


- Wenn die Daten über die Cloud empfangen werden sollen und die Cloud-Einstellungen noch nicht hinterlegt wurden, sind bei Auswahl der Quelle *Cloud* zusätzlich folgende Angaben erforderlich:
- Host
- Authentifizierungsschlüssel / API-Key der Shelly Cloud

Für alle Shelly-Geräte wird ein gemeinsamer Host sowie ein gemeinsamer API-Key verwendet. Werden diese Werte in den allgemeinen Einstellungen geändert, gelten die Anpassungen automatisch für sämtliche eingebundenen Shelly-Geräte

Die Angaben zu Host und API-Key finden Sie in der Shelly App

Beispiel:

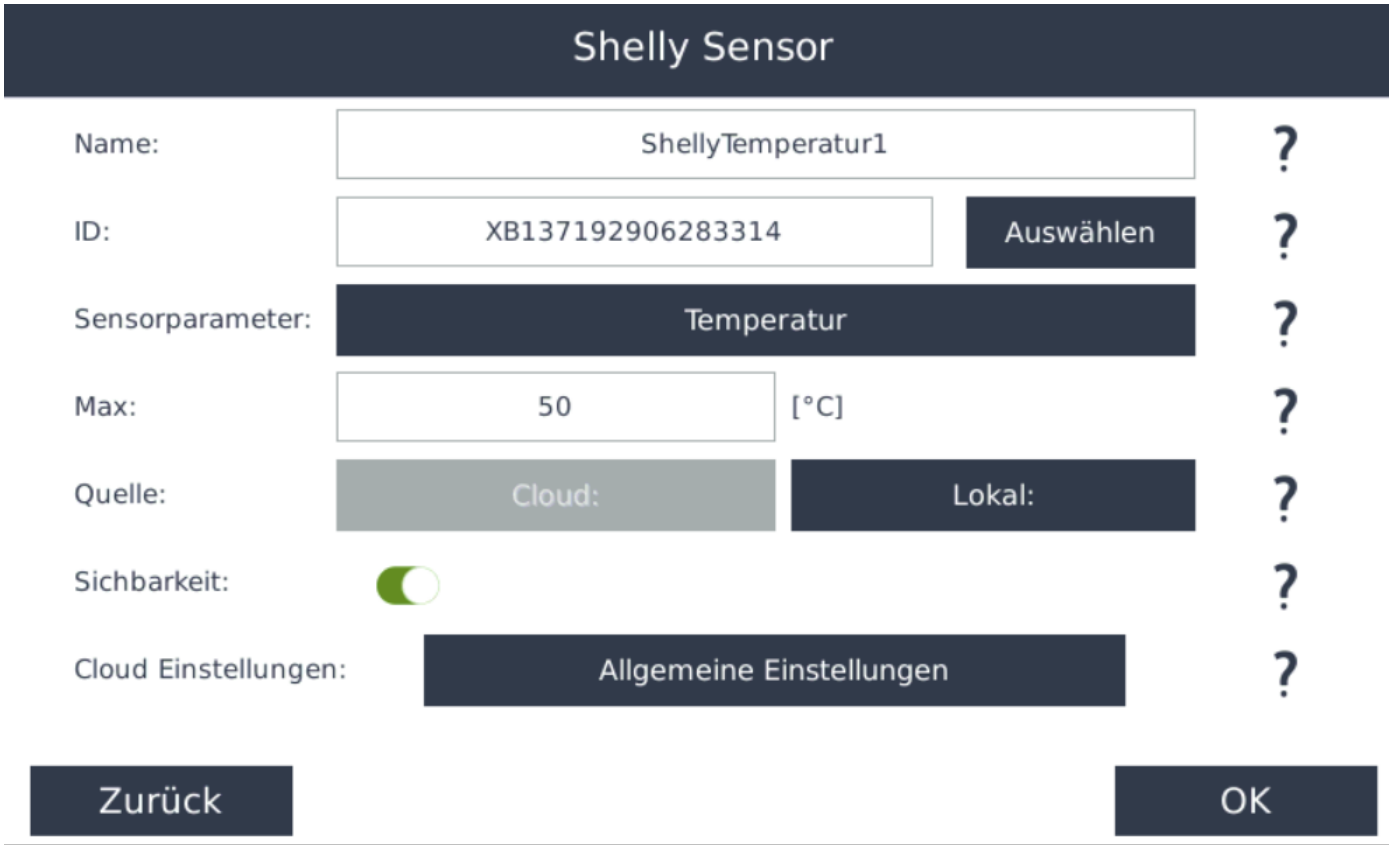
Shelly Sensor
Name:
ShellyTemperatur1
ID:
XB137192906283314
Auswählen
Sensorparameter:
Temperatur
Max:
50
[°C]
Quelle:
Cloud:
Lokal:
Sichbarkeit:
Cloud Einstellungen:
Allgemeine Einstellungen
Zurück
OK