

# SmartNet Zähler



->





Zähler

## Funktion

- Sie besitzen mehrere SmartDogs in einem Netzwerk und wollen die Zählerdaten von z.B.: SmartDog1 auf SmartDog2 verwenden

**Menü Zähler**

Zählerübersicht

Alle Anzeigen

Ok

Sie landen zunächst auf dieser Seite. Hier können bis zu 4 ausgewählte Zähler gleich zu beginn angezeigt werden. Alle weiteren Zähler finden Sie wenn Sie auf "Alle

Anzeigen" gehen

Zählerübersicht				
Name	Type	Schnittstelle	Löschen	
Liefern	Energie Netzeinspeisung		✗	^
pv	Energie PV Erzeugung Gesamt	pv	✗	
Gesamtverbrauch	Energie Stromverbrauch Gesamt		✗	
Eigenverbrauch	Energie Eigenverbrauch Gesamt		✗	
Bezug	Energie Netzbezug		✗	
FS zaehler	Energie Sonstiges	rio:remoteio_1698...	✗	
				v
<div><div>+</div><div>Datenbank bereinigen</div><div>Ok</div></div>				

Nachdem Sie auf "Alle Anzeigen" geklickt haben landen Sie in der Vollständigen Zählerliste

# Anlegen

Mit dem Grünen Plus können Sie einen neuen Zähler anlegen

Zählertype
PV-Anlage als Zähler
Zähler als Wechselrichter
Arithmetische Zähler
Zähler positiv negativ
SmartMeter Netzwerk
ModBus TCP Zähler
Impulszähler (S0)
Onwire Zähler
IEC1107 SmartMeter
IEC1107 SmartMeter über RS485
RS485/Netzwerk Bus-Zähler
Funksteckdose
PowerAPI Zähler
M-Bus Zähler
WLAN Steckdose
virtueller Zähler (aus Sensor)
kumulierter Energiezähler
Energie AG IEC60870

Zurück

- Wählen Sie **SmartNet Zähler**

SmartNet

Name:

Wähle SmartDog:

Wähle

Wähle Parameter:

Wähle

Visible:

☐

Back

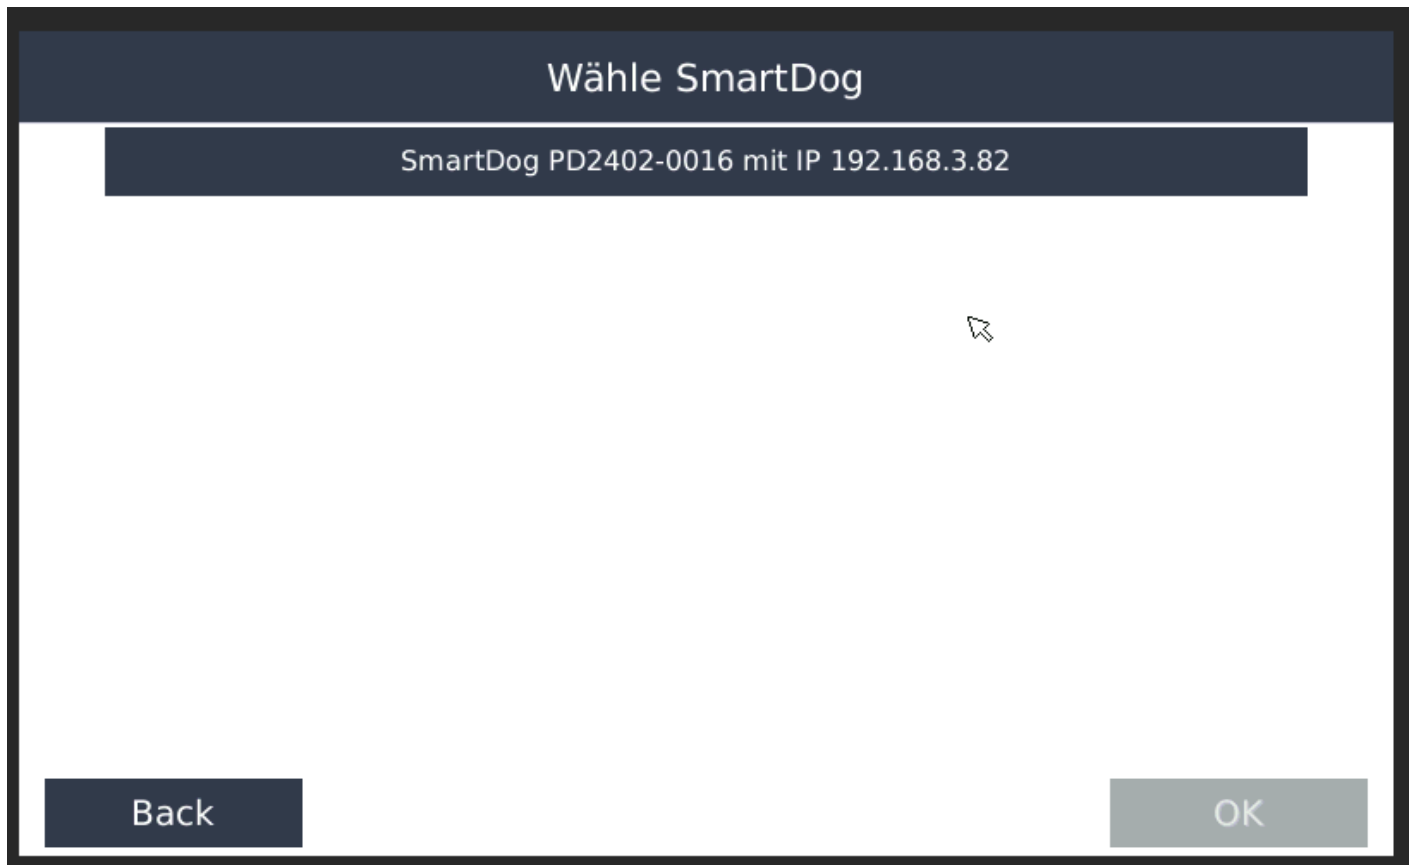
OK

Name

- Geben Sie hier den Namen des Zählers ein den Sie anlegen wollen

### Wähle SmartDog

- Wenn Sie auf den Button drücken, erscheint automatisch eine Liste mit allen sich im Netzwerk befindenden SmartDogs, inklusive Seriennummer und IP Adresse

The image shows a software dialog box titled "Wähle SmartDog". At the top, there is a dark blue header bar with the title in white text. Below the header, a dark blue rectangular box displays the text "SmartDog PD2402-0016 mit IP 192.168.3.82". The main area of the dialog is white and currently empty, with a mouse cursor visible in the center. At the bottom left, there is a dark blue button labeled "Back". At the bottom right, there is a light gray button labeled "OK".

Wähle SmartDog

SmartDog PD2402-0016 mit IP 192.168.3.82

Back OK

- Nun wählen Sie den SmartDog aus, von dem Sie einen Zähler auslesen wollen

### Wähle Parameter

- Nun können Sie unter **Wähle Parameter** einen der Zähler die am ausgewählten SmartDog angelegt sind auswählen

Wähle Parameter

Heizstab-POWER (Energie)	Stromkosten (Preis)	Netzeinspeisung (Energie)
Verbrauch Waschm (Energie)	Eigenverbrauch (Energie)	PV Erzeugung (Energie)
wallbox-Laden (Energie)	Gesamtverbrauch (Energie)	Gesamtverbrauch mit Laden (Energie)
Netzbezug (Energie)	Vorhersage - PV-Erzeugung (Energie)	Gesamtverbrauch mit Heizen (Energie)
Batterie-Laden (Energie)	Batterie-Entladen (Energie)	

Back

OK

## Visible

- Wählen Sie, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll (max. 4 Zähler können sichtbar sein – ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen)

✓ Nun haben Sie den Zähler angelegt, unter Hardware wird **SmartNet** angezeigt

## Zählerübersicht

### Netzbezug

Type: Energie

Hardware:

SmartNet

Schnittstelle:

buscounter\_1622177503



Alle Anzeigen

Ok 

Revision #5

Created 30 October 2024 07:41:25 by Philipp Kreutzer

Updated 30 October 2024 08:54:40 by Philipp Kreutzer