Wirkleistungsreduktion über Digitaleingänge (FRE / Funkrundsteuerempfänger)

Achtung!

Ohne hinterlegten Zähler ist der Regler nicht aktiv!

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Support.

Schaltplan

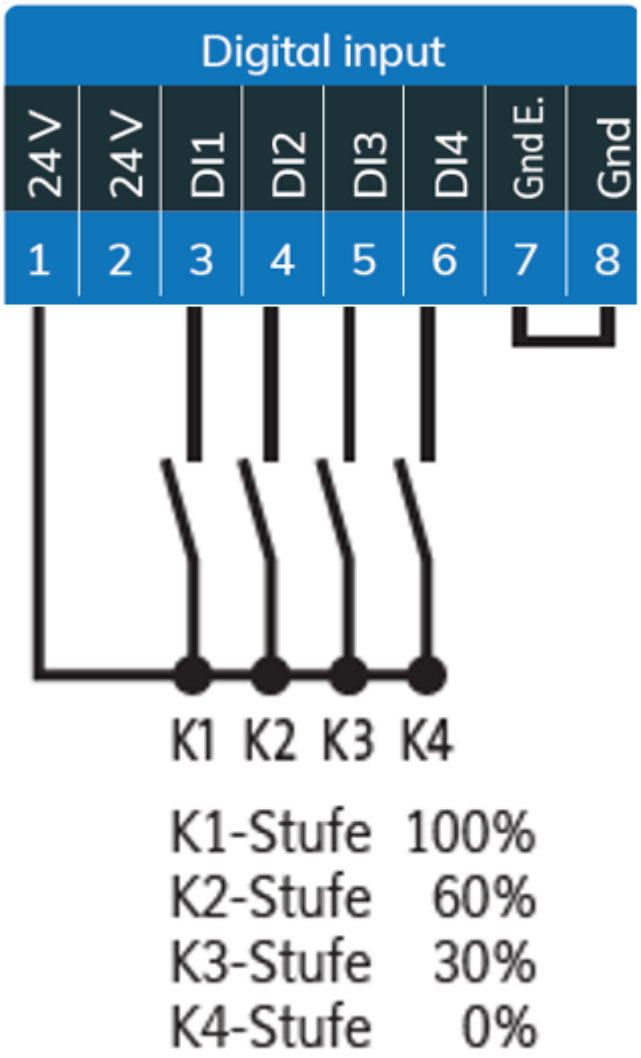

Anlegen

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und wählen dort *Fernwirktechnik* aus
- Anschließend werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben
    - Dieses können Sie beim Support anfragen
- Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, öffnet sich folgendes Fenster

Auswahl Fernwirktechik

- Gehen Sie hier auf *Ohne Fernwirktechnik* und wählen *Analog-/Digitaltechnik* aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit OK

> Die Analog- und Digitaltechnik steht grundsätzlich jederzeit zur Verfügung. Sollten die im Übergabefeld hinterlegten Ein- und Ausgänge nicht ausreichen, ist zusätzlich eine Lizenz für die Analog-/Digital-Fernwirktechnik zu erwerben. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Support

- Nun öffnet sich folgende Grafik

Nennwerte

- Gehen Sie hier auf *Konfigurieren* und folgendes Fenster öffnet sich

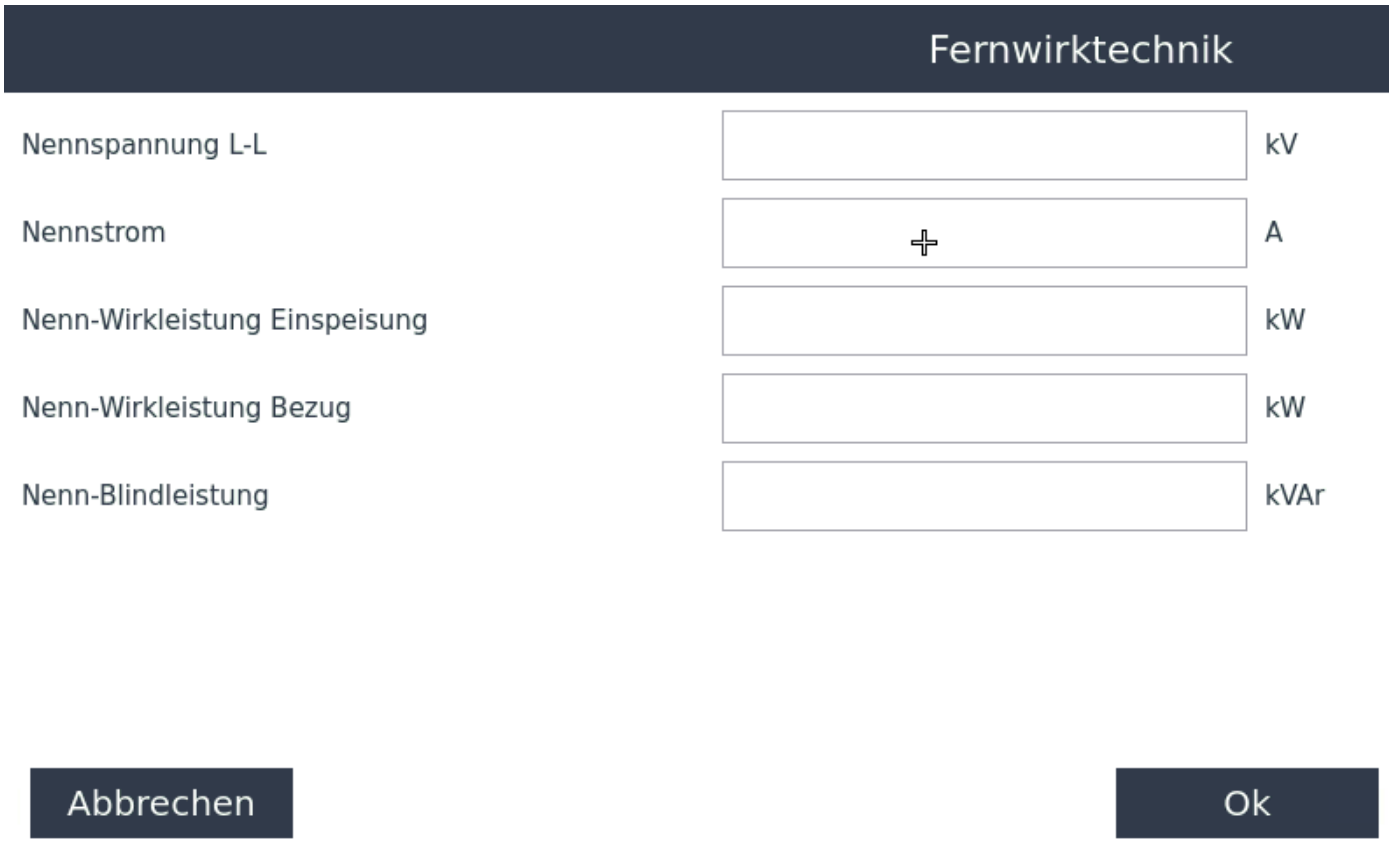

Nennspannung L-L

- Geben Sie hier die angeschlossene Netzspannung an

Nennstrom

- Dieser Wert wird automatisch anhand der eingegebenen Wirkleistung und Nennspannung berechnet

Nenn-Wirkleistung Einspeisung

- Geben Sie hier die installierte Wirkleistung an, welche eingespeist werden darf

Nenn-Wirkleistung Bezug

- Geben Sie hier die installierte Wirkleistung an, welche bezogen werden darf

Nenn-Blindleistung

- Dieser Wert wird automatisch anhand der eingegebenen Wirkleistung berechnet

Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingaben mit OK

Übergabefeld

- Gehen Sie hier auf *Konfigurieren* und folgendes Fenster öffnet sich

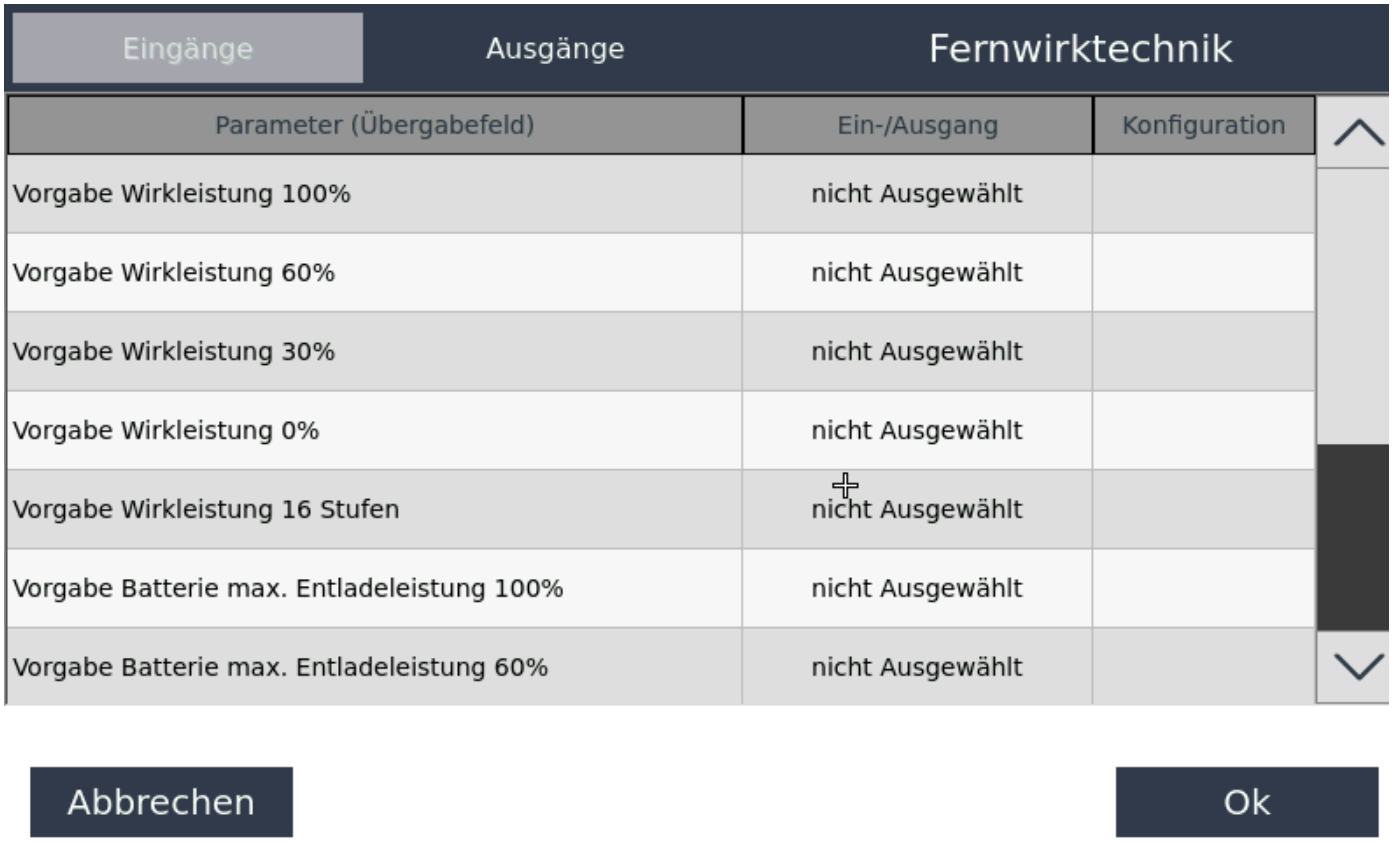

- Hier können Sie unter Vorgabe Wirkleistung 16 Stufen die Digitaleingänge der jeweiligen prozentuellen Abriegelungen zuordnen

Beispiel:

Alternativ kann dies auch einzeln angelegt werden:

Vorteil: Sie können den Digitaleingang unter Konfiguration invertieren oder die Art der Ansteuerung individuell einstellen

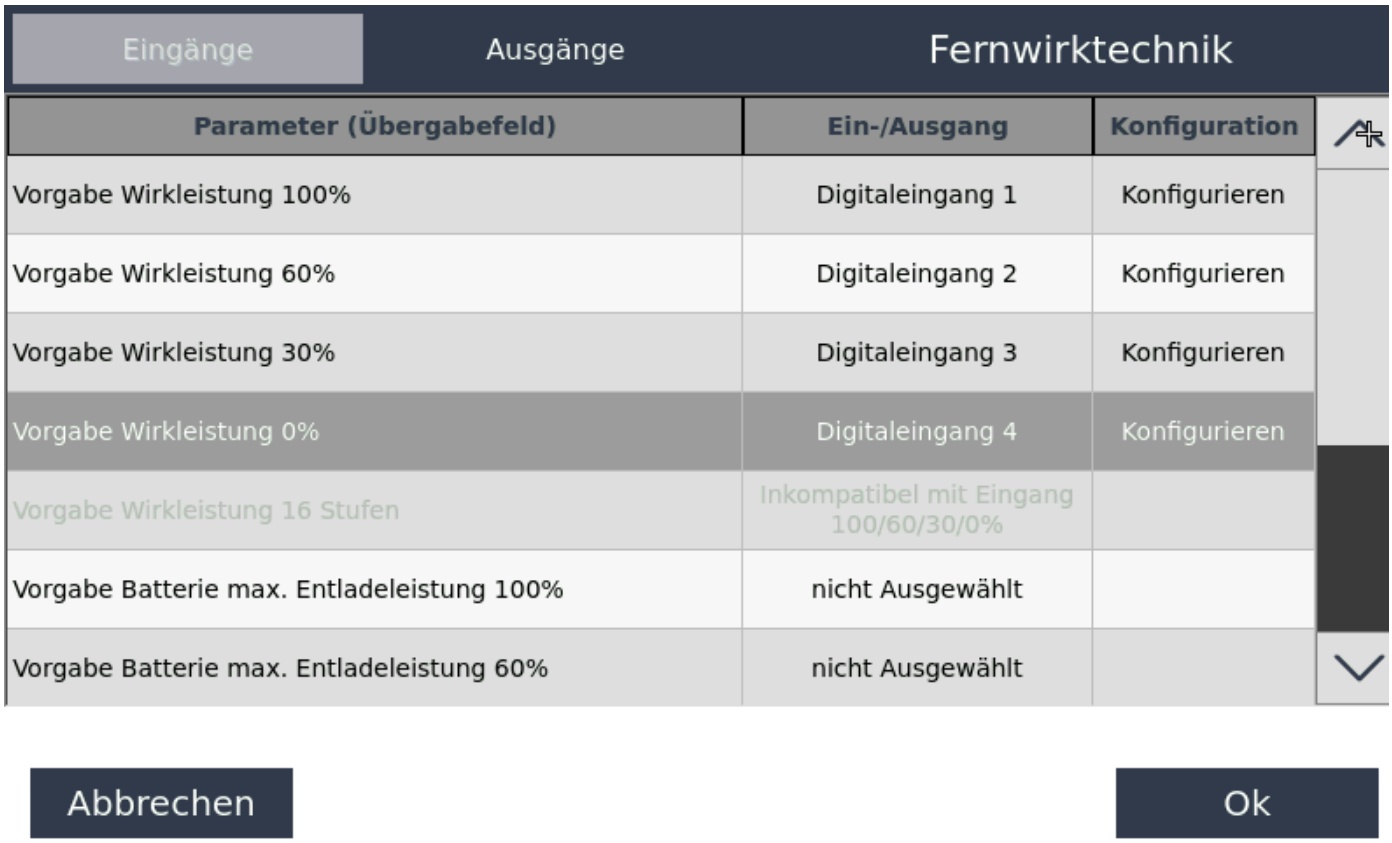

Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingaben mit OK, OK und Speichern