

2 Ausgänge - 3 Stufen


Funktion

Sie besitzen einen Heizstab z.B.: 3000 Watt und möchten diesen überschussgesteuert schalten

- Dazu müssen Sie den Heizstab in eine 1000 Watt und eine 2000 Watt stufe auftrennen
- Es muss ein „Überschusszähler“ und „Bezugszähler“ vorhanden sein
- Die 1.Stufe schaltet bei Überschuss z.B.: 1000 Watt ein
- Die 2.Stufe schaltet bei Überschuss z.B.: 2000 Watt ein, und die 1. Stufe wird abgeschaltet
- Die 3.Stufe schaltet bei Überschuss z.B.: 3000 Watt die Stufe 1+2 ein

Anschlussbeispiel

- Sie können entweder die Digitalausgänge verwenden oder das ganze mit den Relais Ausgängen realisieren

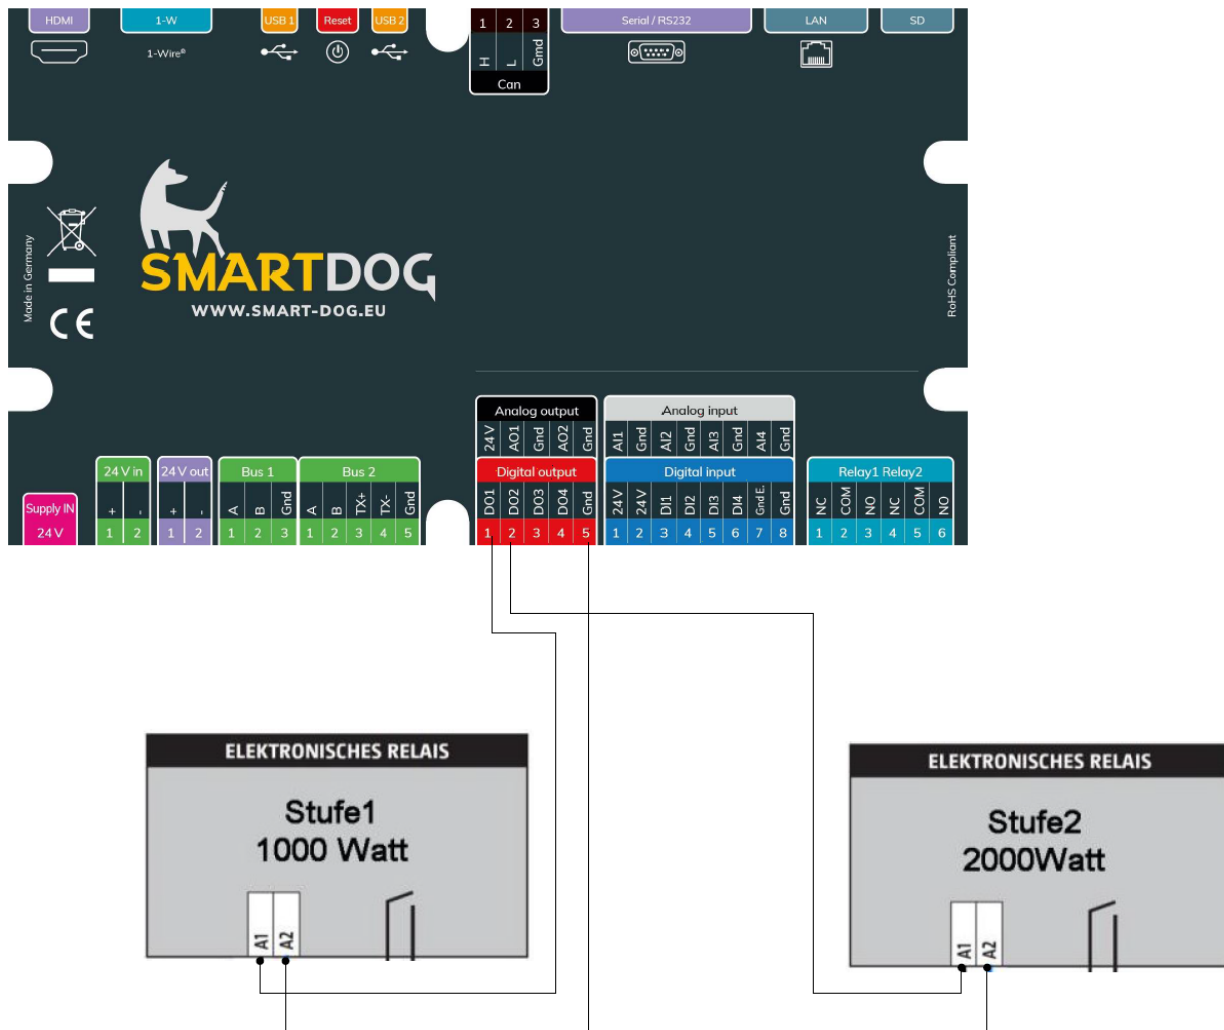

Stufe 3 schaltet dann beide Bausteine, somit also die 3000 Watt

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“
- Legen Sie mit dem „grünen Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an
- Legen Sie unter „Spezialfunktionen“ den „2Ausgänge-3Stufen“ Funktionsbaustein an

3 Stufen Schaltung mit 2 Ausgängen

Name:	<input type="text"/>		?	^
Zähler Export/Import:	<input type="button" value="Überschußzähler wählen"/>	<input type="button" value="Bezugszähler wählen"/>	?	
Ausgang Stufe1/2:	<input type="button" value="Wähle Schnittst. 1"/>	<input type="button" value="Wähle Schnittst. 2"/>		
Leistung Stufe1:	<input type="text" value="1000"/>	W	Stufe2:	<input type="text" value="2000"/> W ?
Verzög.EIN:	<input type="text" value="0"/>	s	Verz.AUS:	<input type="text" value="0"/> s ?
Überschuß Regelpunkt:	<input type="text" value="0"/>	W		?
Freigabe/Vorgabe:	<input type="button" value="Freigabe"/>	✗	<input type="button" value="Vorgabe"/>	✗ ?
<input type="button" value="Zurück"/>		<input type="checkbox"/> no Log		<input type="button" value="OK"/>

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Zähler Export/Import

- Legen Sie hier Ihren Liefer und Bezugszähler fest

Ausgang Stufe 1/2

- Wählen Sie hier die zwei Ausgänge an die die elektronischen Schaltrelais angeschlossen wurden (z.B.: Relais 1 und Relais 2)

Leistung Stufe1/2

- Wählen Sie hier welche Leistung bei Stufe 1 (Schnittstelle1) und welche Leitung bei Stufe 2 (Schnittstelle 2) angeschlossen wurden

Verzög. EIN

- Hier haben Sie die Möglichkeit eine Einschaltverzögerung der Schnittstellen einzupflegen z.B.: „5“ Sekunden

Verzög.Aus

- Hier haben Sie die Möglichkeit eine Ausschaltverzögerung der Schnittstellen einzupflegen
z.B.: „20“ Sekunden

Überschuss Regelpunkt

- Bei „Überschuß Regelpunkt“ geben Sie vor ab welchen Wert die Regelung zu arbeiten beginnt z.B.: 150 Watt. $1000\text{Watt} + 150\text{Watt} = 1150\text{Watt}$ =EIN Stufe 1

Vorgabe

- Hier haben Sie die Möglichkeit Ein- und Ausschaltbedingungen in die Regelung einzubinden

Regelung in Prioritätenliste aufnehmen

- Auf Seite 2 können Sie festlegen ob die Regelung in die Prio Liste aufgenommen werden soll

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #5
Created 9 January 2024 15:04:13 by Philipp Kreutzer
Updated 18 September 2024 13:33:29 by Philipp Kreutzer