

8 Digitalausgänge


Funktion

Hier können Sie das Zubehör **1-Wire® Relaisbaustein 8-fach** Artikelnummer: [400013] im SmartDog einbinden um acht weitere Relais- bzw Digitalausgänge verwenden zu können

Verkabelung

Achtung

Bei mehr als 2 stk. 1-Wire Relais-Module, muss die externe optionale Stromversorgung am Relais (12Volt vom PowerDog) angeschlossen werden.

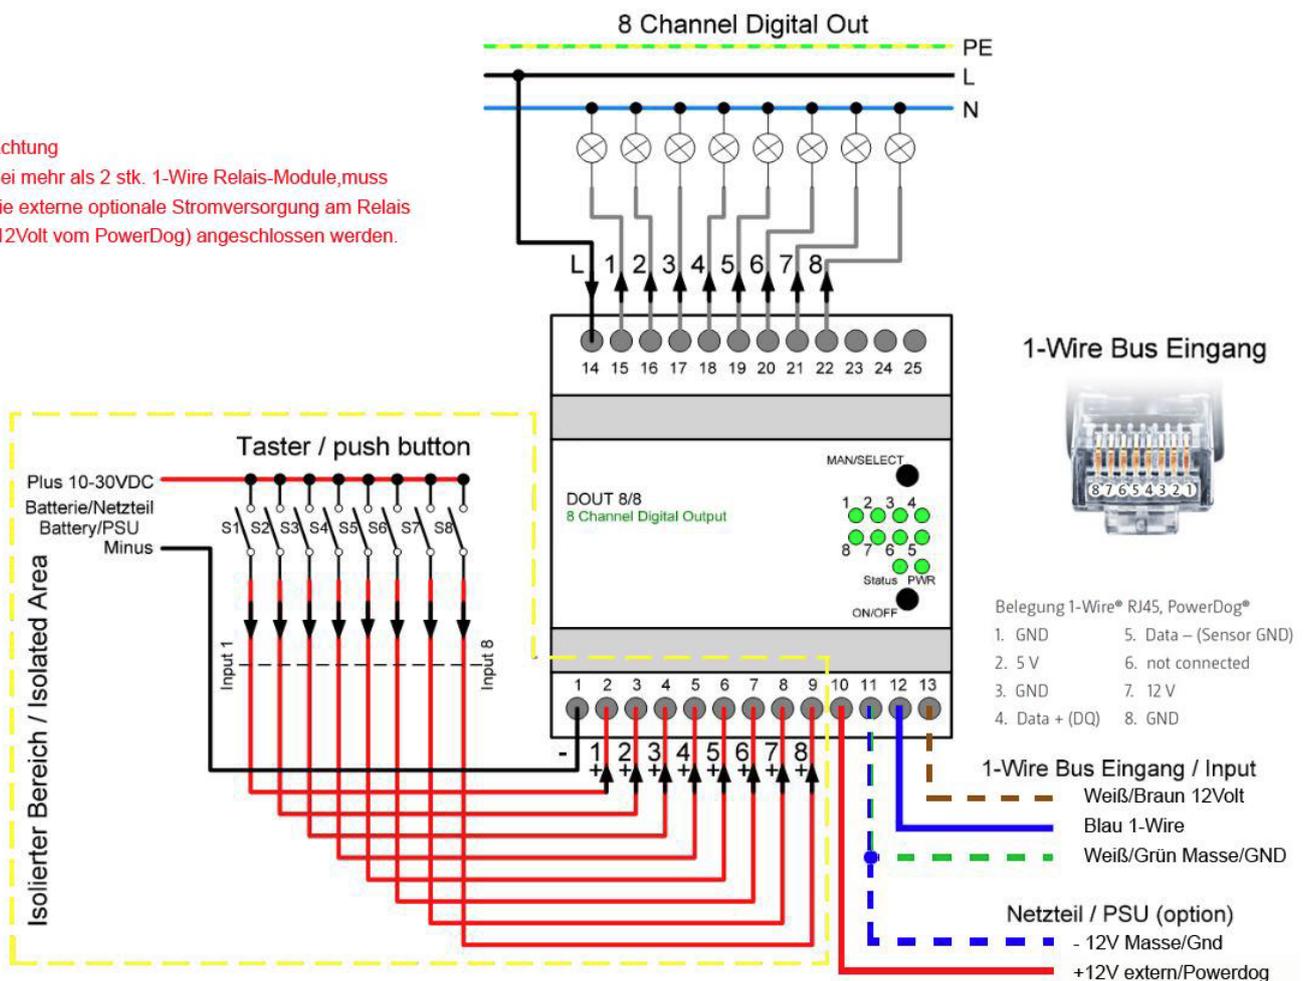

1-Wire Verkabelung

Schalten Sie den SmartDog stromlos und verkabeln Sie erst danach das Modul. Unser Modul muss wie in der Anschlussanleitung angeschlossen werden.

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *onewire* und dann *8 Digitalausgänge*

Remote IO Erweiterung

Remote IO ?

Name: ?

Remote IO

Mit klick auf den Button wird der 1-Wire Bus nach Geräten abgesucht, wählen Sie das gewünschte Gerät in der Liste aus

Name

Legen Sie einen Namen für das Gerät fest

Anschließend finden Sie acht weitere Digitalausgänge unter RemoteIO bei Ihren Regelbausteinen

Schnittstelle wählen

Relais 1

AO 1

DO 1

Relais 2

AO 2

DO 2

Interner Merker

DO 3

BUZZER

DO 4

From RemoteIO

Cancel

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #3

Created 19 January 2024 09:17:43 by Philipp Kreutzer

Updated 12 March 2024 08:33:57 by Philipp Kreutzer