

Änderung Relay1 Relay2 Relais

⚠ Achtung: Änderung von
der alten auf die neue
Version des SmartDog!

Beim Austausch eines **SmartDog** (inkl. Aufspielen der vorhandenen Konfiguration)
muss die **Relais-Verdrahtung angepasst** werden.

Klemmenänderung (Alt → Neu)


Alte Version	Neue Version
Klemme 1	Klemme 3
Klemme 3	Klemme 1
Klemme 4	Klemme 6
Klemme 6	Klemme 4

Beispiel

Wenn zuvor die **Schließer-Funktion** über **Klemme 3** genutzt wurde, muss diese nach dem Tausch auf die neue Platine nun über **Klemme 1** angeschlossen werden.


☐ Bitte beachten Sie zusätzlich die Darstellung im beigefügten Bild!

SmartDog Rev. PI3.0 (Alt)

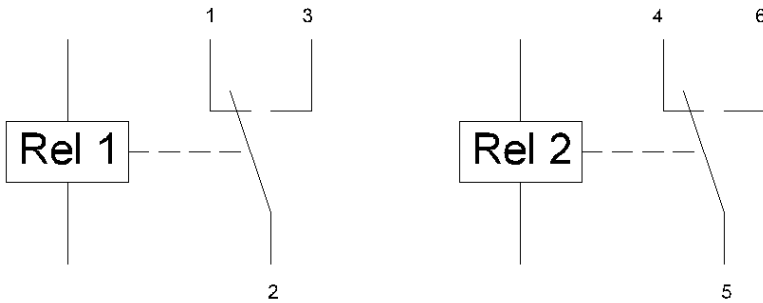

Relay1		Relay2			
NC	COM	NO	NC	COM	NO
1	2	3	4	5	6

SmartDog Rev. PI4.0 (Neu)

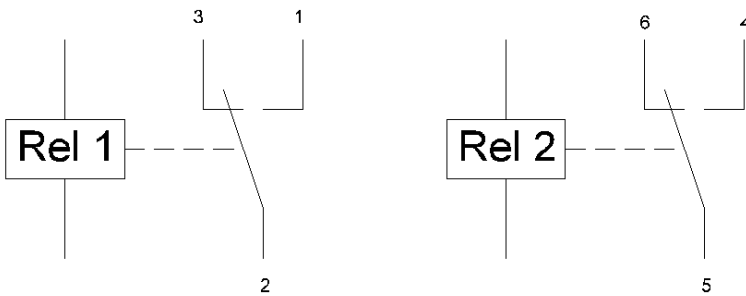

Relay1		Relay2			
NO	COM	NC	NO	COM	NC
1	2	3	4	5	6

Revision #6

Created 30 September 2025 12:39:25 by Philipp Kreutzer

Updated 9 April 2026 13:57:35 by Michael Diedler