Kries Grid-Inspector IKI-50

Kries Grid-Inspector IKI-50

Hier kann der *Kries Grid-Inspector IKI-50* als Zähler im SmartDog eingebunden werden.

> Die Einbindung als Zähler erfolgt über den RS485 BUS des SmartDog (Modbus RTU).

> Es können sowohl Geräte vom Typ IKI-50_1F mit einem Eingangsfeld als auch Geräte vom Typ IKI-50_2F mit zwei Eingangsfeldern eingebunden werden.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2.
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an.
- Anschließend wählen Sie *RS485/Netzwerk Bus-Zähler* aus.

- Als Zählertyp wählen Sie dann *Kries Grid-Inspector IKI-50* aus.

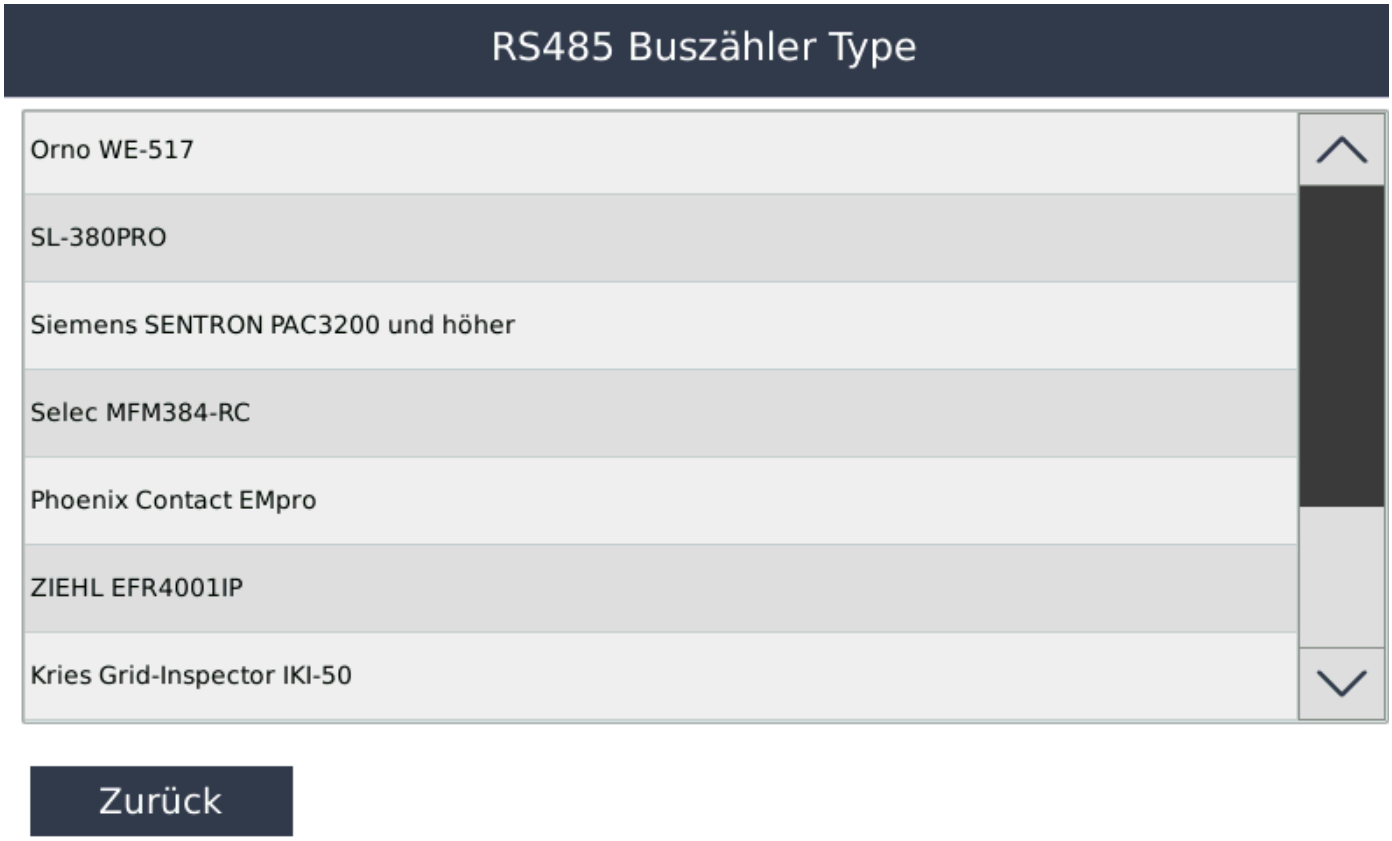

- Wählen Sie anschließend im Suchergebnis die korrekte *Schnittstelle* bzw. das korrekte Eingangsfeld des IKI-50.

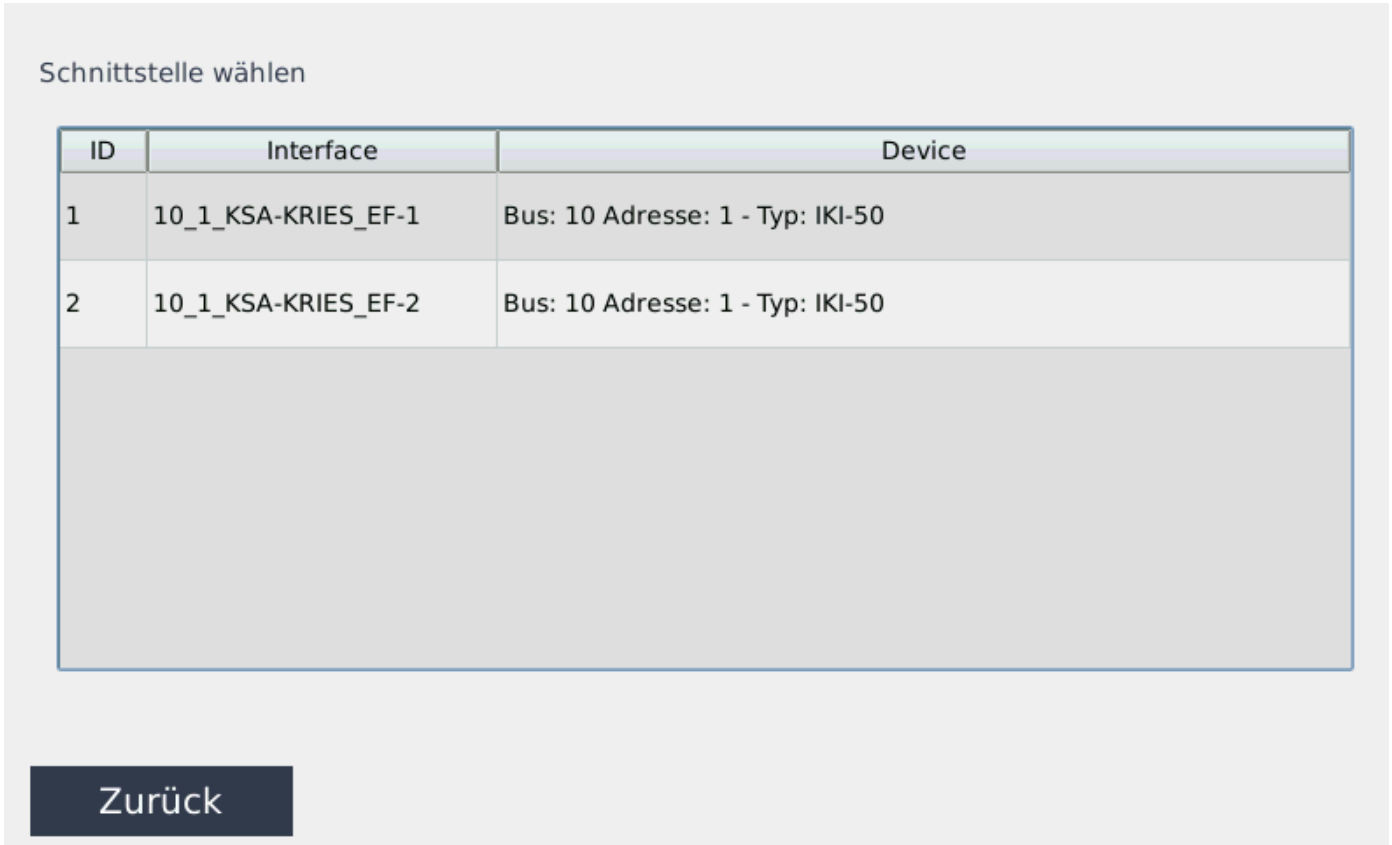

Für die Suche wird die Netzfrequenz geprüft. Es stehen nur Eingangsfelder zur Auswahl, bei denen die Netfrequenz anliegt.

- Legen Sie dann den *Verwendungszweck* des Zählers fest.

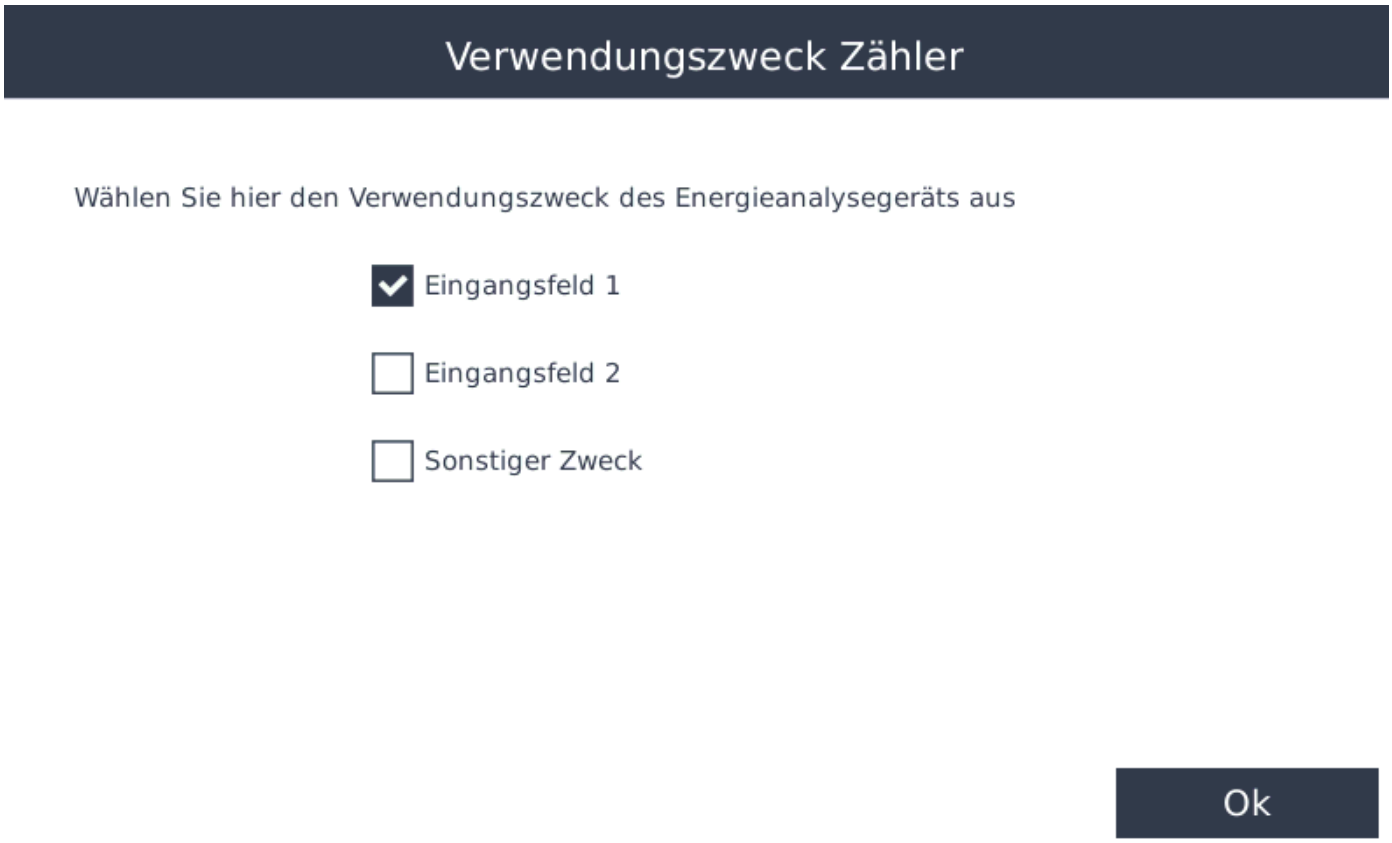

- Bestätigen Sie die Eingaben mit zweimal *Ok* und schließen Sie den Vorgang mit *Speichern* in den *Geräteeinstellungen* ab.