Anzeigeeinstellungen



Displayeinstellungen



Display ausschalten nach

 Wird das Touchdisplay die eingestellte Zeit nicht berührt, so wird die Hintergrundbeleuchtung und das Display abgeschaltet um Strom zu sparen und die Beleuchtung zu schonen Beachten Sie, dass die Hintergrundbeleuchtung bei Dauerbetrieb mit der Zeit schwächer wird!

Kalibrieren


• Hier können Sie das Touch des Displays nachkalibrieren, falls es nicht genau reagiert.

i

- Sollten Sie den SmartDog per Bildschirm nicht mehr bedienen können, können Sie diese Funktion auch über den Laptop aktivieren
 - Verbinden Sie sich direkt mit dem SmartDog (per Netzwerk oder über die LIVE Funktion)
 - o Stellen Sie sicher dass der Bildschirm aktiviert ist (kurzes antippen)
 - Starten Sie die Kalibrierung
 - o Berühren Sie die fünf Punkte einen nach dem anderen

Vorgehen:

Drücken Sie nacheinander auf die 5 Markierungen, die am Bildschirm erscheinen.

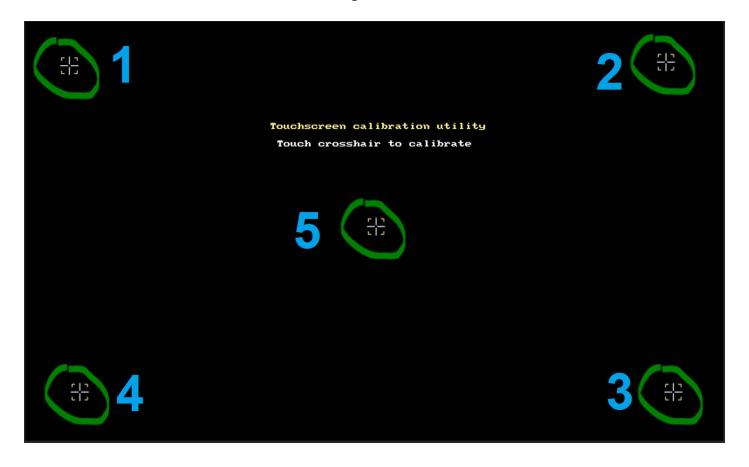

Nicht Ausschalten

- > Hier stellen Sie ein, ob das Display eine bestimmte Zeit des Tages immer ein sein soll (z.B. in öffentlichen Bereichen, damit das Display zu dieser Zeit abgelesen werden kann)
 - Rot = keine Dauerbeleuchtung
 - Grün = Dauerbeleuchtung zu unten eingestellter Uhrzeit

Nicht Ausschalten von

- Stellen Sie hier den Beginn der Dauerbeleuchtung für das Display ein (z.B. 8:30)bis
- stellen Sie hier das Ende der Dauerbeleuchtung für das Display ein (z.B. 17:30)
- Mit "Weiter" verlassen Sie das Menü

Um die Einstellungen in die Konfiguration zu übernehmen, müssen Sie den Konfigurator mit Speichern verlassen!

Revision #4

Created 14 December 2023 12:03:17 by Philipp Kreutzer Updated 13 November 2024 13:27:41 by Philipp Kreutzer