# Informationen

- PowerDog System Information

# PowerDog System Information




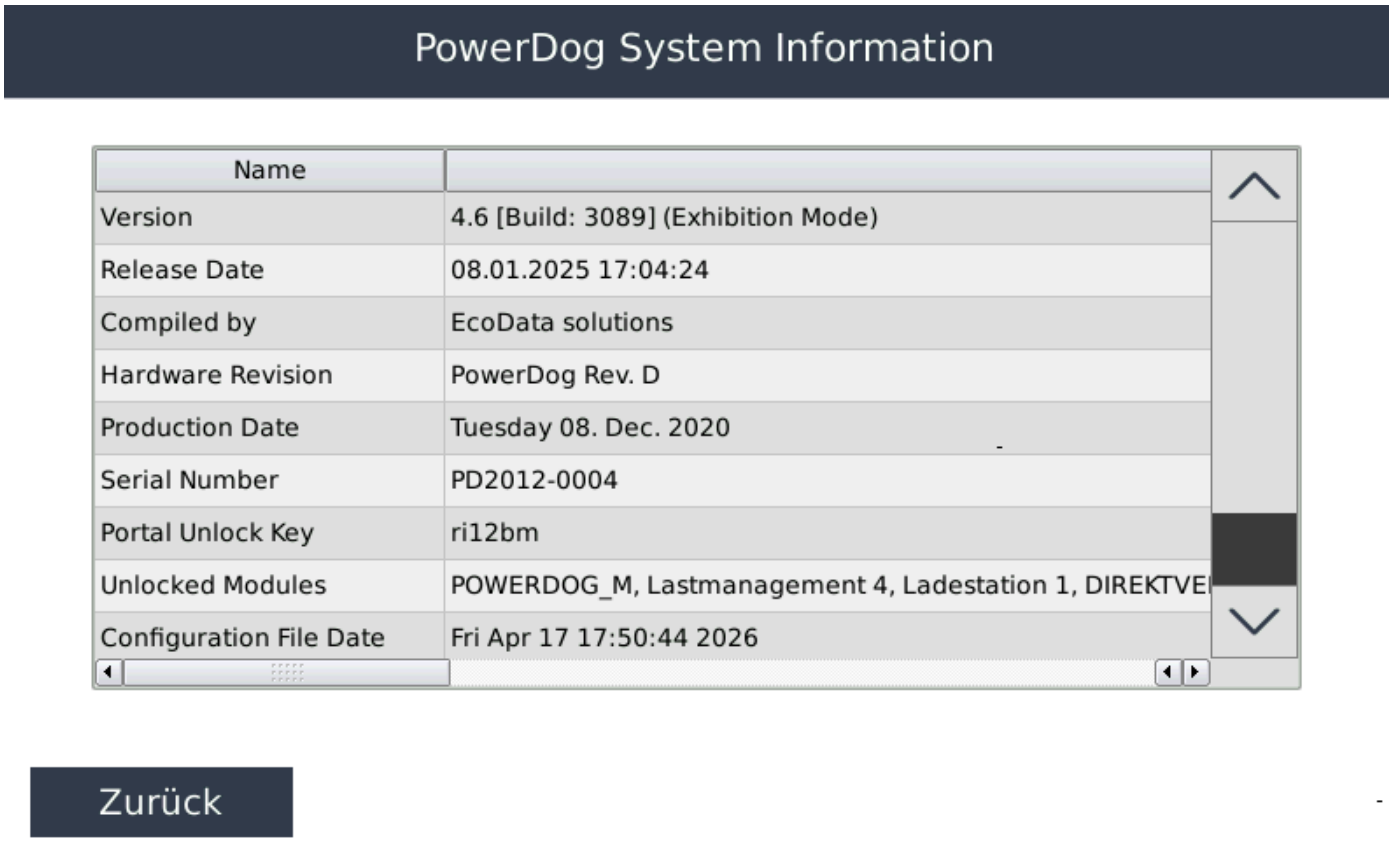


Hier können Sie Systeminformationen zum SmartDog® System und zum Versionsstand der Wechselrichterprotokolle ablesen

Version

› Installierte SmartDog® Softwareversion

Release Date

› Datum der installierten SmartDog® Softwareversion

Hardware Revision

› Installierte SmartDog® Hardwareversion

Production Date

› Produktionsdatum des SmartDog®

Serial Number

› Seriennummer des SmartDog®

Portal Unlock Key

› Lizenzcode zum Portalzugang

Protokoll

› Protokollversion des Wechselrichterprotokolls

Unlocked Modules

› Hier sehen sie die Freigeschalteten Lizenzen und Module

Configuration File Date

› Hier sehen Sie das Speicher Datum Ihrer letzten Konfigurationsdatei

Application/Linux Start

› Hier sehen Sie wann das Gerät und das Betriebssystem zuletzt gestartet sind

# Modelle:

- PowerDog-LPR:
    - alles freigeschaltet

- PowerDog-L:
  - alles freigeschaltet jedoch kein Powermanagement (meist für andere Länder)

- PowerDog-M:
  - einzige Einschränkung 5 WR eines Herstellers (Zähler-Sensoren-Verbrauchersteuerung etc. unbegrenzt nutzbar)

- PowerDog-S:
  - Einschränkung 1 WR eines Herstellers, max. 3 Zähler (S0 oder Optischer Lesekopf oder arithmetischer Zähler (berechneter Zähler)
  - 1 Verbrauchersteuerung (Relais, Digitalout oder Analogout als Digitaloutput)
  - 1 Sensoren (egal welcher, Pt1000, 1-wire, Impulssensor etc.)